

Date tehnice pentru produs: AM018304UL

Miniature Circuit Breaker AMPARO 5kA, B 4A, 3-pole, UL1077

Product category AM10, Neutral on right side, Product standard EN 60898-1, IEC 60898-1, UL1077



Schrack Info

- Contact position indicator
- Lift und Clamp terminals on both sides
- Back terminal design for safe connection
- Neutral on right side
- Terminal cross-section: 1-25mm²
- Snap-on mounting for DIN rail according to EN 60715
- Compliant to the product standard UL1077


Fișe tehnice

Standard	IEC 60898-1 UL1077 EN 60898-1
Tensiune nominală	230/400 - 240/415V
Rated frequency (Hz)	50/60
Caracteristică declanșare	B



Fișe tehnice - Continuare

Curent nominal (A)	4
Poli	3
Rezistență la scurtcircuit	10 kA (IEC/EN 60898) , 5 kA (UL 1077)
Stabilitate la impuls de tensiune Uimp	6kV
Energy limiting class	3
Tensiunea de test (V)	2000
Grad de poluare	2
disipare (W)	6,00
Internal resistance	4A: 94.007mΩ
Durată de viață electrică	4000 Operations
Durată de viață mecanică	20000 Operations
grad de protecție	IP20
Terminal cross section (mm²)	1 - 25
Clamp size for busbar	10 mm² / 16 mm²
Material conductor	Copper
Terminal type	Double function clamp / pin and fork busbar
Calibration-Temperature (°C)	30
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +70
Ambient Temperature - nominal Tripping (°C)	-5 to +40
Montaj	On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip
Accesorii opționale	AM900099--;BSB90113-A;BSB90114-A;AM900008--;AM900006--;AM900005--
Poziție de montaj	Oricare
Certificates	UL 1077, File No. E195102
Curent nominal (A)	4
Categorie produs	AM10
Capacitate de rupere nominala (kA)	10
Standard produs	IEC 60898-1 EN 60898-1:2019

Circuit diagram

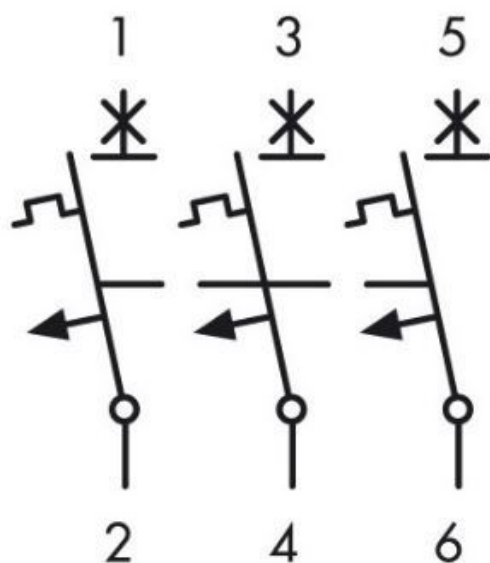


Dimensions

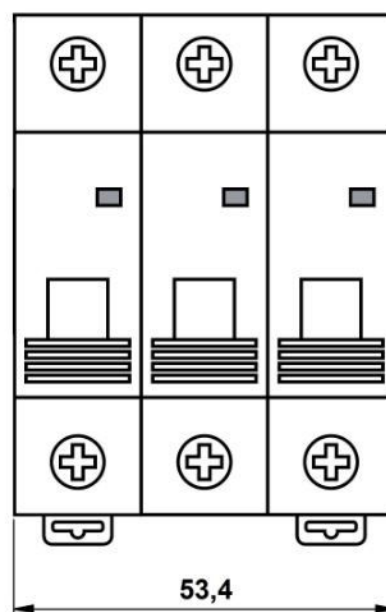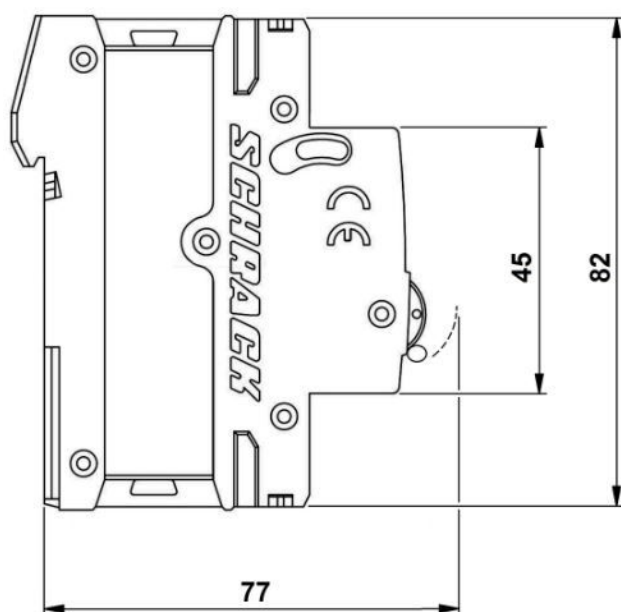

[mm]


Let-through energy characteristic

I^2t Durchlassenergie/ let-through energy

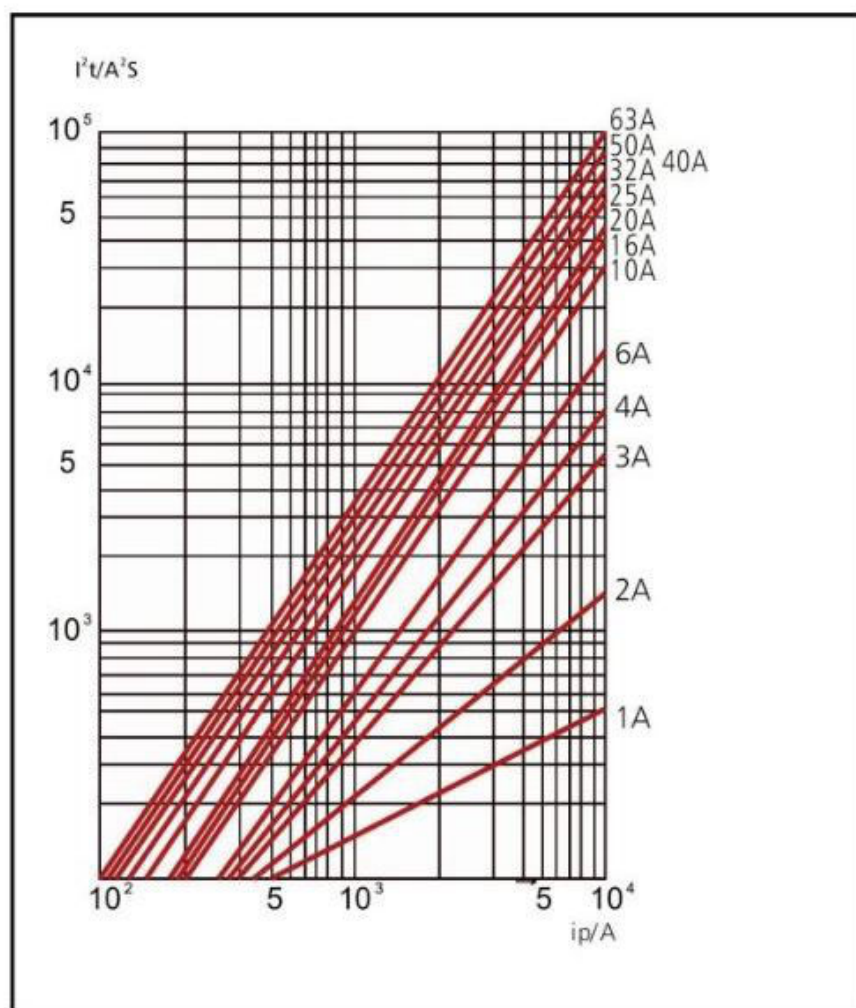

Tripping characteristic according to IEC 60898

Kennlinie B

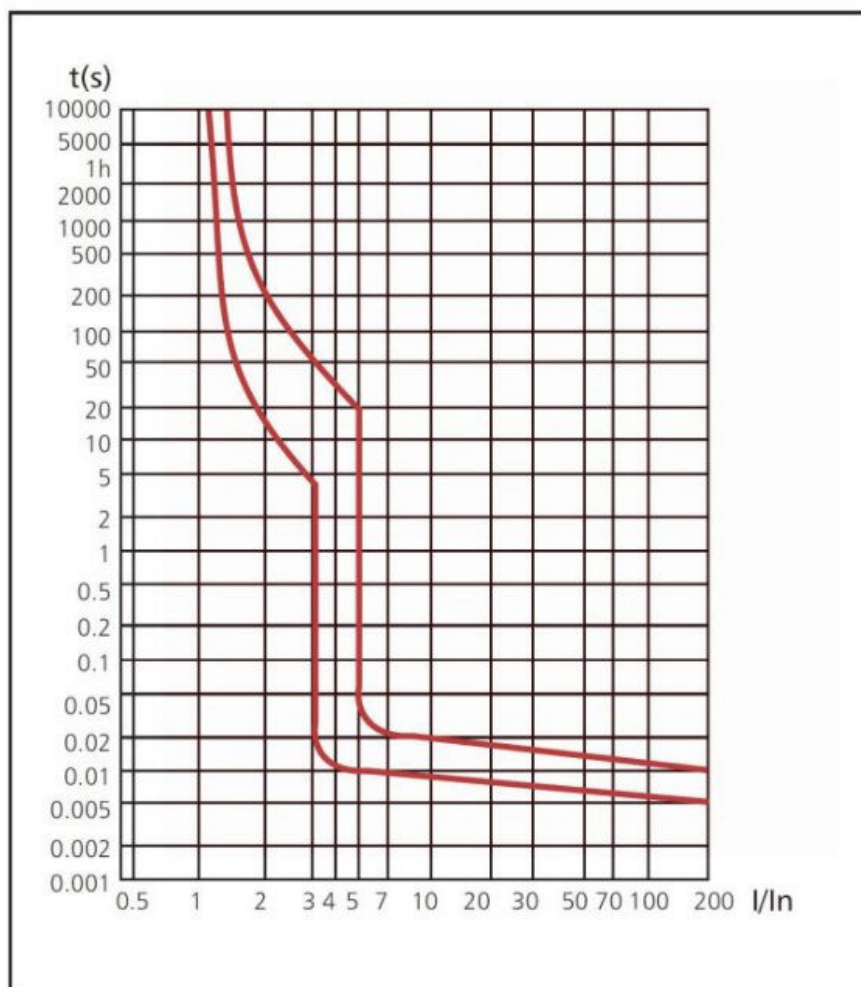

Short-circuit selectivity to D/D0 and cylindrical fuse links with characteristic curve gG/gL

I _n	16A	20A	25A	35A	50A	63A	80A	100A
≤2A	0.5 kA	0.8 kA	1.6 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
3A	0.5 kA	0.8 kA	1.4 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
4A	0.5 kA	0.6 kA	1.0 kA	3.6 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
6A	0.5 kA	0.6 kA	0.9 kA	1.8 kA	3.2 kA	7.4 kA	10.0 kA	10.0 kA
10A	-	0.5 kA	0.8 kA	1.4 kA	2.2 kA	3.9 kA	6.0 kA	10.0 kA
13A	-	0.5 kA	0.7 kA	1.3 kA	2.0 kA	3.6 kA	5.4 kA	10.0 kA
16A	-	-	0.6 kA	1.2 kA	1.9 kA	3.2 kA	4.6 kA	8.4 kA
20A	-	-	-	1.2 kA	1.8 kA	3.1 kA	4.4 kA	4.6 kA
25A	-	-	-	1.2 kA	1.8 kA	3.0 kA	4.2 kA	4.1 kA
32A	-	-	-	-	1.7 kA	2.8 kA	3.9 kA	3.8 kA
40A	-	-	-	-	-	2.7 kA	3.8 kA	3 kA
50A	-	-	-	-	-	2.5 kA	3.5 kA	2.6 kA
63A	-	-	-	-	-	-	-	2.4 kA

Short-circuit selectivity to NH fuses with characteristic curve gG/gL

I _n	16A	20A	25A	35A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A
≤2A	0.5 kA	0.5 kA	1.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
3A	0.5 kA	0.5 kA	0.9 kA	8.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
4A	0.5 kA	0.5 kA	0.8 kA	2.3 kA	4.3 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
6A	0.5 kA	0.5 kA	0.7 kA	1.5 kA	2.0 kA	3.3 kA	4.3 kA	7.6 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
10A	-	0.5 kA	0.6 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.2 kA	2.7 kA	4.0 kA	9.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
13A	-	0.5 kA	0.6 kA	1.1 kA	1.4 kA	2.1 kA	2.6 kA	3.8 kA	7.9 kA	10.0 kA	10.0 kA
16A	-	-	0.5 kA	1.0 kA	1.3 kA	1.9 kA	2.4 kA	3.4 kA	6.4 kA	9.3 kA	10.0 kA
20A	-	-	-	1.0 kA	1.3 kA	1.9 kA	2.4 kA	3.3 kA	6.0 kA	8.7 kA	10.0 kA
25A	-	-	-	1.0 kA	1.3 kA	1.8 kA	2.3 kA	3.2 kA	5.7 kA	8.0 kA	10.0 kA
32A	-	-	-	0.9 kA	1.2 kA	1.7 kA	2.2 kA	3.1 kA	5.4 kA	7.6 kA	10.0 kA
40A	-	-	-	-	-	-	2.1 kA	3.0 kA	5.1 kA	7.2 kA	10.0 kA
50A	-	-	-	-	-	-	1.9 kA	2.8 kA	4.7 kA	6.6 kA	9.5 kA
63A	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4 kA	6.3 kA	8.6 kA

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 1

I _{cu} = 25kA (50 kA)	40A	50A	63A	80A	100A	125A
1A	15 kA	15kA	15kA	15kA	15kA	15kA
2A	2 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
3A	1.2 kA	2 kA	3 kA	3 kA	10 kA	15 kA
4A	1.2 kA	2 kA	3 kA	3 kA	8 kA	15 kA
6A	1.2 kA	2 kA	2.5 kA	3 kA	5 kA	10 kA
10A	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA	10 kA
13A	1 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA	10 kA
16A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	3 kA	8 kA
20A	0.8 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	8 kA
25A	0.7 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	7 kA
32A	-	1.2 kA	1 kA	1.5 kA	2 kA	6 kA
40A	-	-	1 kA	1.5 kA	2 kA	5 kA
50A	-	-	-	1.2 kA	1.5 kA	4 kA
63A	-	-	-	-	1.5 kA	3 kA

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 2

I _{cu} =25kA (50kA), (100kA), (150kA)	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A	200A	250A
1A	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
2A	3 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
3A	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	5 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
4A	1.2 kA	1.5 kA	3 kA	4 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
6A	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
10A	1 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
13A	1 kA	1.2 kA	2 kA	3 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
16A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
20A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
25A	0.8 kA	1kA	1.5 kA	2 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
32A	-	1 kA	1.5 kA	2 kA	8 kA	8 kA	8 kA	8 kA	10 kA
40A	-	-	1.2 kA	1.5 kA	7 kA	7 kA	7 kA	7 kA	10 kA
50A	-	-	-	1.5 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	10 kA
63A	-	-	-	-	6 kA	6 kA	6kA	6 kA	10 kA

Influence of the ambient temperature on the thermal tripping behavior

I _n (A)	Ambient temperature T (°C)											
	-35	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
1	1.30	1.26	1.23	1.19	1.15	1.11	1.05	1.00	0.96	0.93	0.88	0.83
2	2.60	2.52	2.46	2.38	2.28	2.20	2.08	2.00	1.92	1.86	1.76	1.66
3	3.90	3.78	3.69	3.57	3.42	3.30	3.12	3.00	2.88	2.79	2.64	2.49
4	5.20	5.04	4.92	4.76	4.56	4.40	4.16	4.00	3.84	3.76	3.52	3.32
6	7.80	7.56	7.38	7.14	6.84	6.60	6.24	6.00	5.76	5.64	5.28	4.98
10	13.20	12.70	12.50	12.00	11.50	11.10	10.60	10.00	9.60	9.30	8.90	8.40
16	21.12	20.48	20.00	19.20	18.40	17.76	16.96	16.00	15.36	14.88	14.24	13.44
20	26.40	25.60	25.00	24.00	23.00	22.20	21.20	20.00	19.20	18.60	17.80	16.80
25	33.00	32.00	31.25	30.00	28.75	27.75	26.50	25.00	24.00	23.25	22.25	21.00
32	42.56	41.28	40.00	38.72	37.12	35.52	33.92	32.00	30.72	29.76	28.16	26.88
40	53.20	51.20	50.00	48.00	46.40	44.80	42.40	40.00	38.40	37.20	35.60	33.60
50	67.00	65.5	63.00	60.50	58.00	56.00	53.00	50.00	48.00	46.50	44.00	41.50
63	83.79	81.90	80.01	76.86	73.71	70.56	66.78	63.00	60.48	58.90	55.44	52.29

Number of possible wires

Cross-section [mm ²]	Number of rigid single wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of rigid multi wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (without ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	+	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	-	-	-	-
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (with ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	-	-	-	-	-
1.5	+	-	-	-	-	-
2.5	+	-	-	-	-	-
4	+	-	-	-	-	-
6	+	-	-	-	-	-
10	+	-	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Miniature Circuit Breaker AMPARO 5kA, B 4A, 3-pole, UL1077		
Product category AM10, Neutral on right side, Product standard EN 60898-1, IEC 60898-1, UL1077		AM018304UL
Accesorii opționale		
Contact Auxiliar 1CC, seria AMPARO, fixare cu înclichetare		AM900099
Baretă cu contacte furcă,, 3P, 10mmp, 1m	480	BSB90113-A
Contacte neștanțate, posibilitate de scurtare la ambele capete, pas=17.8mm		
Baretă cu contacte furcă 3P, 16mm ² , 1m, pas=18mm	670	BSB90114-A
Contacte neștanțate, posibilitate de scurtare la ambele capete, pas=18mm		
Bobină declanșare DTM 230VAC, seria AMPARO, prin clipsare		AM900008
IEC/EN 60947-5-1		
Bobină de declanșare 230/400VAC, seria AMPARO, prin clipsare		AM900006
IEC/EN 60947-5-1		
Bobină de declanșare 24VAC/DC, seria AMPARO, prin clipsare		AM900005
IEC/EN 60947-5-1		