


Date tehnice pentru produs: EV103003--

Insert Dimmer, 400W/VA, RL, 2-fire

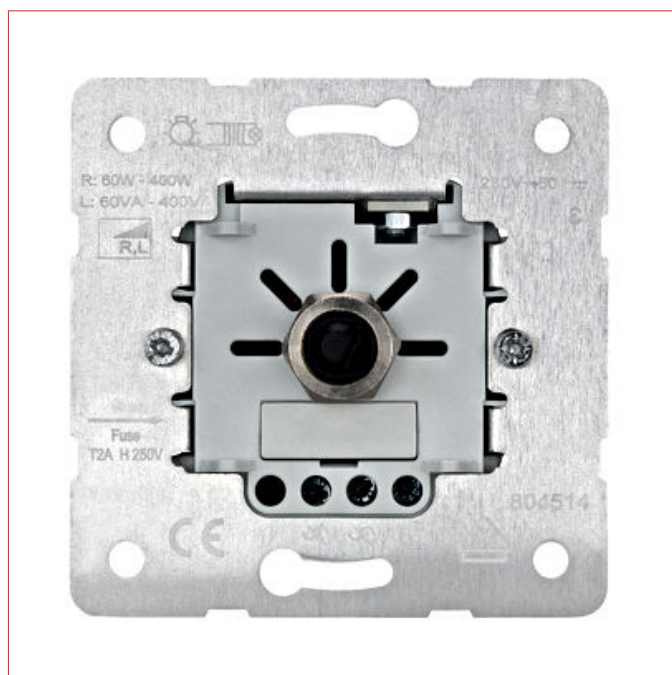

Schrack-Info

Phase angle rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. The built-in potentiometer can be used to set a basic brightness, i.e. a constant brightness value which is the same each time the unit is switched on. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Fișe tehnice

Tip	CLASSIC
Tipul produsului	Dimmer
Tipul de dimmer	Decupare la sfârșitul forme de undă
Tip sarcină	Rezistiv Inductiv
Dimmable illuminants	Low voltage halogen lamp with conventional transformer Incandescent lamp High voltage halogen lamp
Gama de putere	60-400 W/VA
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Screws and claws
Metodă de montaj	Montaj încastat

Fișe tehnice - Continuare


Temperatură de funcționare	0°C până la +35°C
Funcție de siguranță	Protecție la scurtcircuit Protecție la suprasarcină electronică reversibilă
Grad de protecție	IP20
Tip conexiune	cleme cu șurub
Cleme de conexiune	conform cu EN 60669-1
Cabluri permise	Flexibil cu pin Flexibil Rigid
Secțiune permisă (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS otel galvanizat
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	70x70x40
Adâncime montaj (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

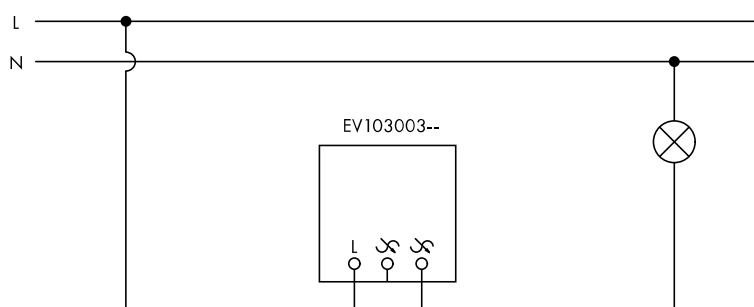

Abmessungen (mm)

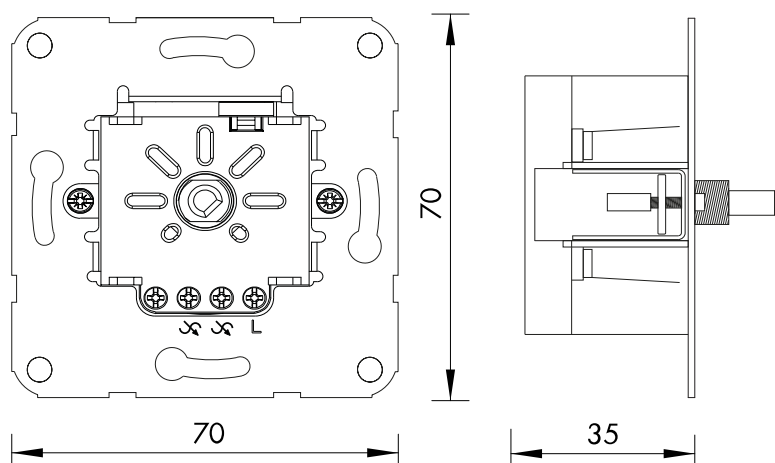

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Insert Dimmer, 400W/VA, RL, 2-fire	EV103003
Accesorii opționale	
Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb	EV102013
Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit	EV112013
Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu	EV122013