

Date tehnice pentru produs: MX112045--

Comutator de putere MX1, 4 poli 125A

Curent nominal 125A, Mărire 1, Declanșator fără protecție, Poli 4




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	120,00
Înălțime (mm)	140,00
Masă netă (kg.)	1,50
COD EAN	9004840896602
disipare (W)	50,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Separatoare de sarcină
Standard	EN 60947-3
Curent nominal operațional (A)	150
Curent nominal (A)	125
Tensiune nominală	< 690VAC
Mărire	1
Declanșator	fără protecție
Poli	4
Grad de poluare	3
grad de protecție	IP40
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000

Fișe tehnice - Continuare

Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Durață de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Desen dimensional: Comutator de putere MX1, 4 poli 125A

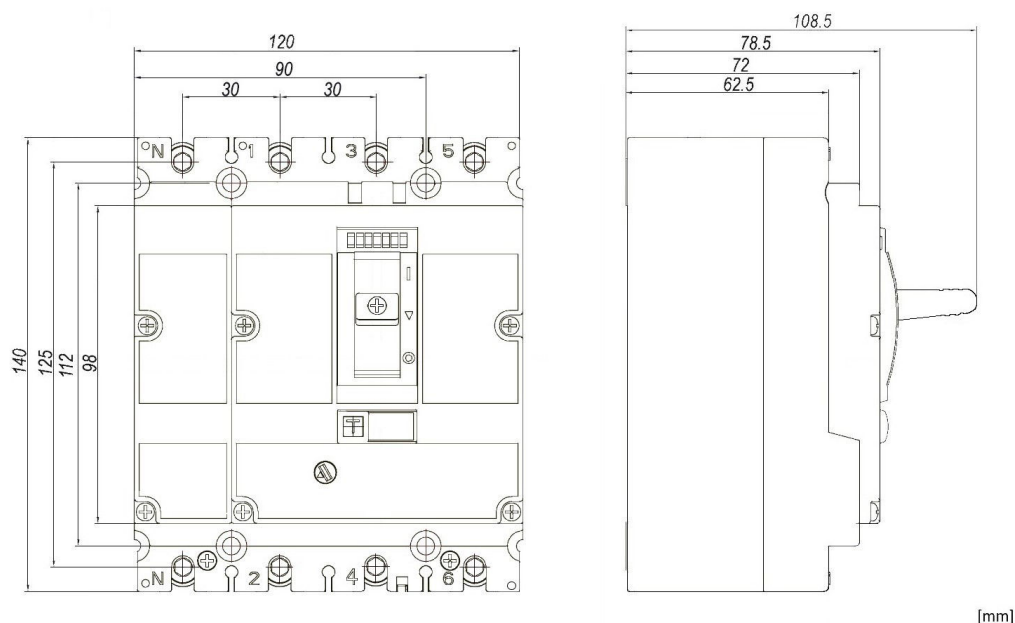

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Comutator de putere MX1, 4 poli 125A	MX112045
Curent nominal 125A, Mărime 1, Declanșator fără protecție, Poli 4	
Accesorii opționale	
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX1	MX190199
No lock included in the scope of delivery.	
Placă clipsabilă pe șină DIN-S 35mm pt. MX1, 4 poli	MX190214
Mărime 1, Poli 4	
Cleme ramă pentru MX1, 2.5-75mm², 1 buc	MX190015
Mărime 1Al/Cu	
Extensie conexiuni 4 poli pt. MX1, 8 piese	MX190020
Poli 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Acoperire borne v. scurtă 4 poli pt. MX1 Poli 4, for top and bottom	MX190781
Clemă tunel 1x16-95mm ² pt. MX1, 1 buc, max. 100A Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!	MX196730
Conexiuni spate, 4 poli pt. MX1 Mărime 1	MX196735
Soclu pentru MX1, 4 poli Mărime 1, Poli 4	MX196872
Declanșator de siguranță pt soclu MX1 Mărime 1	MX196873
Plăci separare faze pentru MX1 Mărime 1	MX196870
Interblocaj mecanic pt. MX1, 4 poli Mărime 1, Poli 4	MX191582
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX1 Mărime 1	MX199462
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX1 Mărime 1	MX199471
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX1 Mărime 1	MX199473
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX1 Mărime 1	MX199481
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX1 Mărime 1	MX199489
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX1 Poli 1	MX199567
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX1	MX190154
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX1	MX191607
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX1	MX199736
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX1	MX199742
Aționare cu motor electric 24VDC pt. MX1 Mărime 1	MX199837
Aționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX1 Mărime 1	MX199838
Aționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX1 Mărime 1	MX199832

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Aționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX1 Mărime 1	MX199833
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4	MX199411
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt MX1, MX2, MX3, MX4	MX199511