

Date tehnice pentru produs: MX263433--

Înteruptor automat Tip EM, 3 poli, 36kA, 63A

Curent nominal 63A, Capacitate de rupere la scurtcircuit (la 400V) 36kA, Mărime 2, Declanșator Protecție electronică digitală - Tip EM, Poli 3



Schrack-Info

Standard electronic type release for power distribution EM

EM release has four-stage protection of overload, short circuit short-time delay, short circuit instantaneous protection and earth fault, with real-time current display, protection parameter information display, fault information display and parameter setting function.

- Over-load long-time delay protection
Setting current $I_r = I_n \times 0.4 \sim 1.0$, Stepping 1 A
Tripping time T_r (s): 3~18, 1s, Accuracy $\pm 10\%$
- Short circuit short-time delay protection
Setting current $I_{sd} = I_r \times 1.5 \sim 10$, Stepping 1 A, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Tripping time T_{sd} (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Accuracy $\pm 20\%$ or $\pm 40\text{ms}$ (higher value will be selected)
- Short circuit instantaneous protection
Setting current $I_i = I_n \times 1.5 \sim 12$, Stepping 1 A, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Max. tripping time (ms): 60
- Earth fault protection
Setting current $I_g = I_n \times 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0$, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Tripping time (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Accuracy $\pm 15\%$


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	105,00
Înălțime (mm)	157,00
Masă netă (kg.)	1,85
COD EAN	9004840893311
disipare (W)	4,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Întreprător compact
Standard	EN 60947-2
Curent nominal (A)	63
Tensiune nominală	< 690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (la 400V) (kA)	36
Mărime	2
Declanșator	Protecție electronică digitală - Tip EM
Poli	3
Grad de poluare	3
grad de protecție	IP40
Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Capacitate ultimă de rupere la scurtcircuit Icu (kA)	36
Capacitate de rupere de serviciu Ics (kA)	36
AC 380/400/415V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 440V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 500V	25kA (Icu) / 25kA (Ics)
AC 660/690V	6kA (Icu) / 6kA (Ics)
Durată de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Dimensions



Tripping characteristic curves

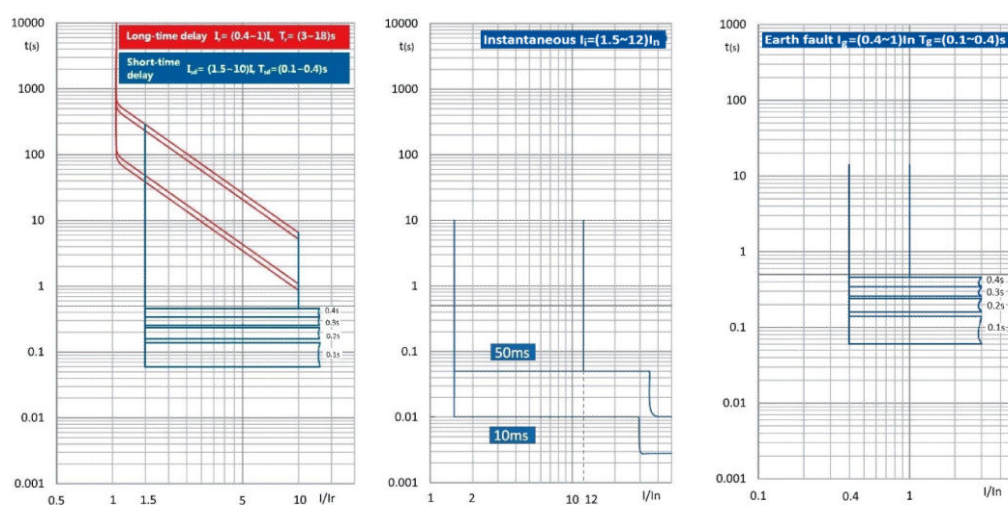

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Întreruptor automat Tip EM, 3 poli, 36kA, 63A		
Curent nominal 63A, Capacitate de rupere la scurtcircuit (la 400V) 36kA, Mărime 2, Declanșator		MX263433
Protecție electronică digitală - Tip EM, Poli 3		
Accesorii opționale		
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX2		MX290199
No lock included in the scope of delivery.		
Placă clipsabilă pe șină DIN-S 35mm pt. MX2, 3 poli		MX290213
Mărime 2, Poli 3		
Modul comunicație Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Modul comunicație Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Cleme ramă pentru MX2, 10-120mm², 1 buc		MX290015
Mărime 2, Al/Cu		

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Extensie conexiuni 3 poli pt. MX2, 6 piese Poli 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290019
Acoperire borne v. scurtă 3 poli pt. MX2 Poli 3, for top and bottom		MX290780
Acoperire borne v. lungă 3 poli pt. MX2 Poli 3, for top and bottom		MX290783
Clemă tunel 1x35-240mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A Mărime 2, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX296730
Clemă tunel 2x35-120mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A Mărime 2, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX296731
Clemă tunel 6x10-35mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A Mărime 2, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX296732
Conexiuni spate, 3 poli pt. MX2 Mărime 2		MX296734
Soclu pentru MX2, 3 poli Mărime 2, Poli 3		MX296871
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt declanșator termic Mărime 2		MX296873
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt decl. electronic Mărime 2		MX296874
Plăci separare faze pentru MX2 Mărime 2		MX296870
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX2, declanșator termic		MX290125
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX2, decl. electronic		MX290126
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX2 pt decl. termic Mărime 2, Axle length 50cm		MX290172
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX2 pt decl. electronic Mărime 2, Axle length 50cm		MX290173
Interblocaj mecanic pt. MX2, 3 poli Mărime 2, Poli 3		MX291581
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX2, MX3 Mărime 2,3		MX299462

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299471
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299473
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299481
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299489
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX2, MX3		MX299567
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX2, MX3		MX290154
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX2, MX3		MX291607
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX2, MX3		MX299736
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX2, MX3		MX299742
Aționare cu motor electric 24VDC pt. MX2 Mărire 2		MX299837
Aționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX2 Mărire 2		MX299838
Aționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX2 Mărire 2		MX299832
Aționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX2 Mărire 2		MX299833
Protecție dif pt. MX2, 3 poli Tip A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4		MX199411
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4		MX199511
Adaptor montaj aparate de 250A pe sistem de 60mm	383	SI321680
Bloc diferential pentru MX2 3 Poli, 0,03 - 2A		MX294611
ATENȚIE! Se folosește în instalațiile electrice trifazate fără conductor de NUL!		