

Date tehnice pentru produs: MX340035--

Comutator de putere MX3, 3 poli, 400A

Curent nominal 400A, Mărime 3, Declanșator fără protecție, Poli 3




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	140,00
Înălțime (mm)	255,00
Masă netă (kg.)	5,50
COD EAN	9004840896855
disipare (W)	72,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Separatoare de sarcină
Standard	EN 60947-3
Curent nominal operațional (A)	400
Curent nominal (A)	400
Tensiune nominală	< 690VAC
Mărime	3
Declanșator	fără protecție
Poli	3
Grad de poluare	3
grad de protecție	IP40
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	12000

Fișe tehnice - Continuare

Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Durață de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

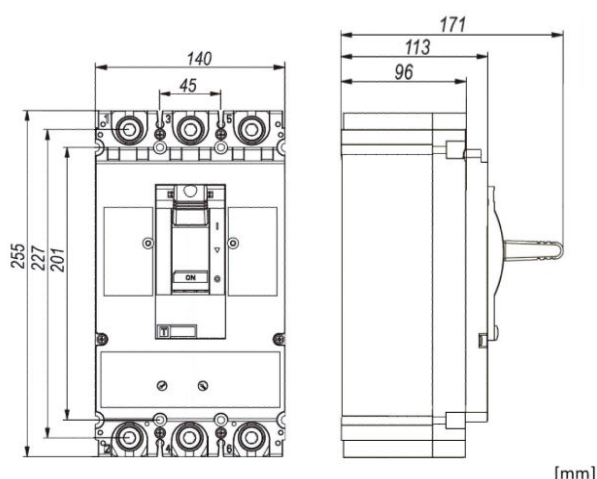

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Comutator de putere MX3, 3 poli, 400A		MX340035
Curent nominal 400A, Mărime 3, Declanșator fără protecție, Poli 3		
Accesorii opționale		
Modul comunicație Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Modul comunicație Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX3		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
Cleme ramă (tunel) pentru MX3, 120-240MM ² , 1 piesă		
Mărime 3, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX390015
Extensie conexiuni 3 poli pt. MX3, 6 piese		MX390019
Poli 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Acoperire borne v. scurtă, 3 poli pt. MX3 Poli 3, for top and bottom		MX390780
Acoperire borne v. lungă, 3 poli pt. MX3 Poli 3, for top and bottom		MX390783
Cleme tunel 2x120-240mm ² pt. MX3, 1 buc, max. 500A Mărire 3, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX396730
Cleme tunel 4x95mm ² pt. MX3, 1 buc, max. 500A Mărire 3, Al/Cu, a se utiliza la max. 80% din curentul nominal, necesită mentenanță pentru Al, atenție la condițiile de conexiune!! Trebuie evitată utilizarea în aplicațiile fotovoltaice/invertoare PV a acestui produs!		MX396731
Conexiuni spate, 3 poli pt. MX3 Mărire 3		MX396734
Soclu pentru MX3, 3 poli Mărire 3, Poli 3		MX396871
Declanșator de siguranță pt soclu MX3 pt declanșator termic Mărire 3		MX396873
Declanșator de siguranță pt soclu MX3 pt declanș electronic Mărire 3		MX396874
Plăci separare faze pentru MX3 Mărire 3		MX396870
Interblocaj mecanic pt. MX3, 3 poli Mărire 3, Poli 3		MX391581
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX3 SD		MX390127
Manetă rotativă cu acț de pe ușă, pt. MX3 SD Mărire 3, Axle length 50cm		MX390174
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299462
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299471
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299473
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299481
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX2, MX3 Mărire 2,3		MX299489
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX2, MX3		MX299567

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX2, MX3		MX290154
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX2, MX3		MX291607
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX2, MX3		MX299736
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX2, MX3		MX299742
Aționare cu motor electric 24VDC pt. MX3		MX399837
Mărime 3		
Aționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX3		MX399838
Mărime 3		
Aționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX3		MX399832
Mărime 3		
Aționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX3		MX399833
Mărime 3		
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4		MX199411
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt MX1, MX2, MX3, MX4		MX199511
Adaptor bară 630A, versiune universală, conex. șurub	4489	SI327430
For frame size 3		