



Date tehnice pentru produs: BK050205--

Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 2 rând, cu uşă transparentă

Dulap distribuție aplicat IP65 fără halogen, 18UH pe 1 rând, cu uşă transparentă, rezistent la UV, 1500Vcc, ABS, Conține conductor de nul și șine de împământare, intrări de cabluri pe partea de sus 12xM20, 6xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea de jos 12xM20, 6xM25, 2xM32, și 1xM40, intrări de cabluri pe partea laterală 4xM25



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II


- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	418,00
Înălțime (mm)	436,00
Adâncime netă (mm)	148,00
Masă netă (kg.)	3,37
COD EAN	9004840938982
disipare (W)	-64,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Rânduri	2

Desen dimensional: Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 2 rând, cu ușa transparentă

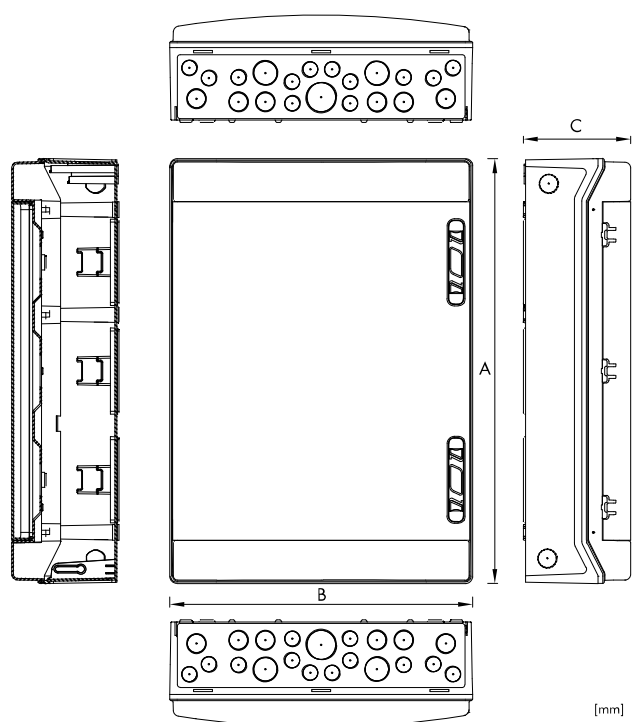

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 2 rând, cu ușă transparentă	
Dulap distribuție aplicat IP65 fără halogen, 18UH pe 1 rând, cu ușă transparentă, rezistent la UV, 1500Vcc, ABS, Conține conductor de nul și șine de împământare, intrări de cabluri pe partea de sus 12xM20, 6xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea de jos 12xM20, 6xM25, 2xM32, și 1xM40, intrări de cabluri pe partea laterală 4xM25	BK050205
Accesorii opționale	
Cilindru închizator pentru cofret BK05 IP65	BK050097
Presetupa M25 pt.imbinare cofrete BK05	
Piesă pentru îmbinarea cofretelor.	BK050098
Presetupa M40 pt.imbinare cofrete BK05	
Piesă pentru îmbinarea cofretelor.	BK050099