


Date tehnice pentru produs: BS990072--

Bareta nul pt.intr.auto.dif Al, 1m, 10mm², 18mm

Bareta tip pin; 56M; se poate scurta la ambele capete.

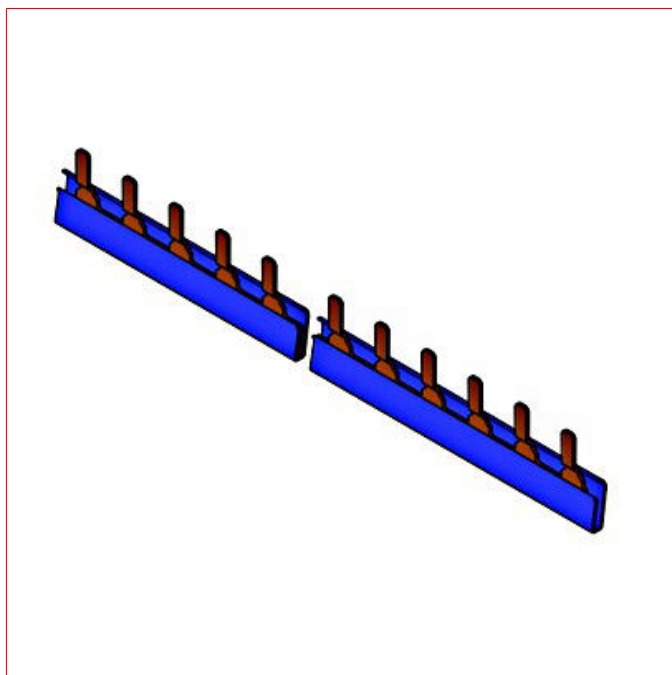


Fișe tehnice

Secțiune (mm ²)	10
Standard produs	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Material	E-Cu-ETP
Material izolație	Policlorură de vinil (PVC)
Fără halogen	no
Categoria de supratensiune	3
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV
Tensiune nominală	240/415VAC/DC
Grad de poluare	2
Tracking resistance	CTI 600
disipare (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL
Min. air disdance	≥3,0mm

Fișe tehnice - Continuare

Min. creepage distance	≥5,0mm
grad de protecție	IP20

Desen dimensional: Bareta nul pt.intr.auto.dif AI, 1m, 10mm², 18mm

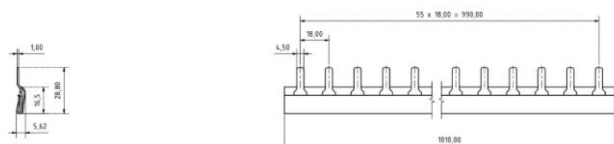

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Bareta nul pt.intr.auto.dif Al, 1m, 10mm ² , 18mm Bareta tip pin; 56M; se poate scurta la ambele capete.	BS990072
Accesorii necesare	
Capac capăt baretă, 1 pol, albastru Capac capăt baretă, 1 pol, albastru	BSA90108
Accesorii opționale	
Capac de protecție contacte barete, galben Acoperire contacte nefolosite din barete de alimentare	BSB00303