


Date tehnice pentru produs: BSA90151--

Baretă cu contacte furcă 4 Poli, 1xDif N+3, 4xSig N+1 12M

Baretă compactă, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 4 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace




Fişe tehnice

Secțiune (mm²)	10
Standard produs	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Material	E-Cu-ETP
Material izolație	Policlorură de vinil (PVC)
Fără halogen	no
Categoria de supratensiune	3
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV
Tensiune nominală	240/415VAC/DC
Grad de poluare	2
Tracking resistance	CTI 600
disipare (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Fișe tehnice - Continuare

Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
grad de protecție	IP20
Reactia la foc	PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

Desen dimensional: Baretă cu contacte furcă 4 Poli, 1xDif N+3, 4xSig N+1 12M

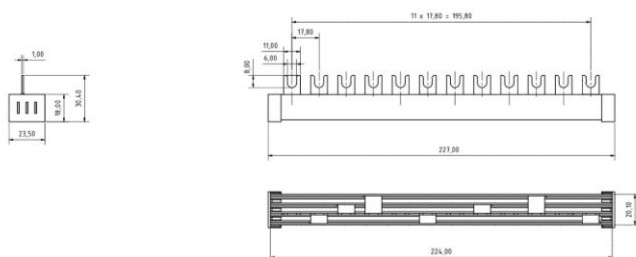

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Baretă cu contacte furcă 4 Poli, 1xDif N+3, 4xSig N+1 12M	
Baretă compactă, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 4 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă,BSA90151 nu sunt necesare capace	
Accesorii opționale	
Capac de protecție contacte barete, galben	BSB00303
Acoperire contacte nefolosite din barete de alimentare	
Capac pt protecție terminală la baretele de alimentare 4p	BSA90118
Capac pt protecție terminală la baretele de alimentare 4p	