

Date tehnice pentru produs: BSB00058-A

Bareta furca , 6 x P+N, 12M, 10mm²

Bareta compacta, furca, fara posibilitate de rupere, nu se poate scurta, nu este necesar capac de capat



Fișe tehnice

Secțiune (mm ²)	10
Standard produs	EN 61439-1
Max. current beginning	63A
Max. current middle	100A
Material	E-Cu-ETP
Material izolație	PC
Fără halogen	According DIN EN 50267-2-2
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	îl 125
Rezistența la fir încins (°C)	960
Categoria de supratensiune	3
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV
Tensiune nominală	400V-AC
Rezistență la scurtcircuit	100Agl / 25 kA
Stabilitate dielectrică	36kV/mm
Grad de poluare	2
Condiții climatice	IEC 68-2
Clasificare la incendiu	2

Fișe tehnice - Continuare

Tracking resistance	CTI 600
disipare (W)	4,50

Desen dimensional: Bareta furca , 6 x P+N, 12M, 10mm²

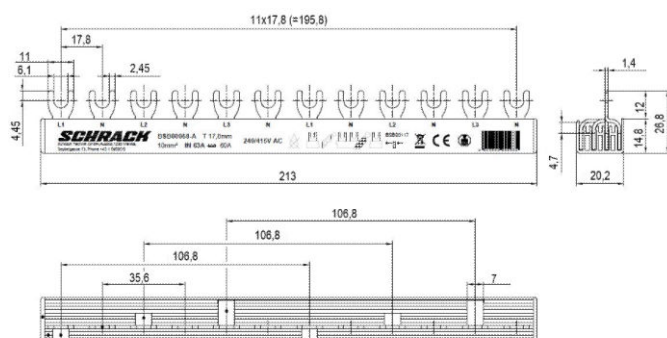


Diagrama: Bareta furca , 6 x P+N, 12M, 10mm²


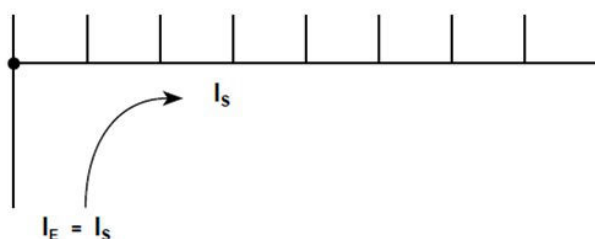


Diagrama: Bareta furca , 6 x P+N, 12M, 10mm²

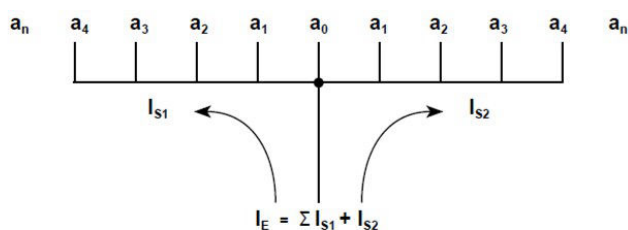

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Bareta furca , 6 x P+N, 12M, 10mm ²	BSB00058-A
Bareta compacta, furca, fara posibilitate de rupere, nu se poate scurta, nu este necesar capac de capat	
Accesorii opționale	
Capac de protecție contacte barete, galben	BSB00303
Acoperire contacte nefolosite din barete de alimentare	
Capac protectie barete 4P, 10mmp	BSB00117-A
Capac de protectie pentru izolarea capetele barelor colectoare	