


Date tehnice pentru produs: DSRT4285-B

Ușă metal dubla perf ngr 80% DS/DST/DSS(IP20) 42U, 800mm

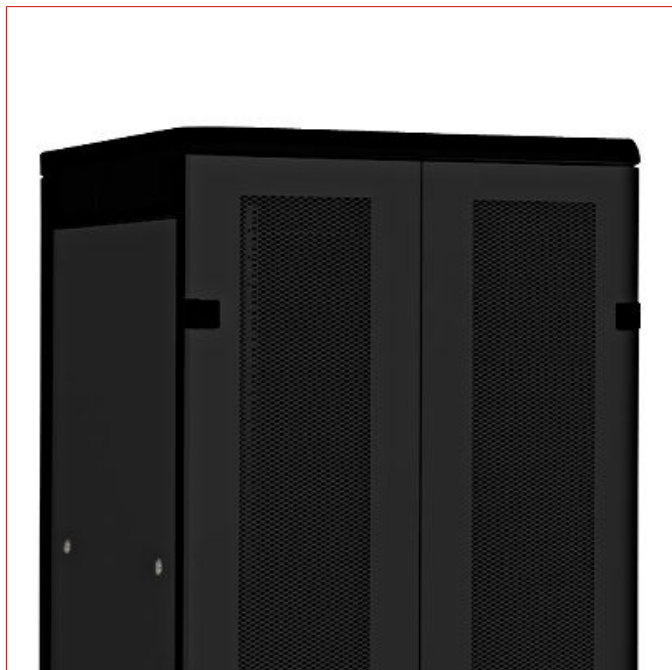

SCHRACK-Info

Toate ușile sunt proiectate pentru instalare pe dulapurile de date SCHRACK din seriile DS, DST și DSS.

Fie ca ușă perforată în locul ușii metalice standard, simplă în față, fie ca înlocuitor pentru panoul din spate.

Ușa din spate permite accesul mai ușor și mai rapid în partea din spate a echipamentului în cazul întreținerii, reparării sau înlocuirii componentelor instalate.

Uși din sticlă pentru o vedere clară în dulap.

Uși perforate pentru o ventilație pasivă sporită a componentelor active instalate.

Ușile duble sunt necesare dacă există spațiu limitat pentru deschiderea ușii.

- Material:
 - Tablă de oțel vopsită cu pulbere
 - Sticlă: sticlă securizată colorată de 4 mm
- Culoare: RAL9005 Negru
- Grad de protecție IP: IP20
- Mâner confortabil pregătit pentru încuietore cu semicilindru.
- Instalare:
 - Față: ușă perforată în locul ușii metalice standard
 - Spate: ușă dublă perforată în locul ușii metalice standard
- Balamale: 3 bucăți pentru ușile 42U și 47U
- Balamale în partea stângă, schimbabile pe partea dreaptă:
- Sistemul de balamale permite deschiderea ușii la un unghi de 180 grade.
- Materialul de instalare pentru montarea ușilor în față sau în spate inclus

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	397,00
Înălțime (mm)	1.875,00
Adâncime netă (mm)	24,00
Masă netă (kg.)	16,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Suitable for enclosure width (mm)	800
Pentru unități	42U-1970mm
Culoare	RAL 9005 (negru)

Descriere	Cod comandă
Ușă metal dubla perf ngr 80% DS/DST/DSS(IP20) 42U, 800mm	DSRT4285-B