

Date tehnice pentru produs: DSS426020B

Dulap Server DSS, 600x1970x1.200mm, 1800kg, 19" 42U, RAL9005

Negru RAL9005, ușă frontală simplă perforată, ușă spate dublă perforată



SCHRACK-Info

- Cadru sudat din tablă de oțel acoperită cu pulbere, 2,0 mm
- Înălțime: 42U
- Latime: 600mm
- Alte dimensiuni și versiunea Datacenter cu acoperiș plat pentru culoar rece sunt disponibile la cerere.
- Adâncime: 1000 mm
- Culoare: RAL9005 Negru
- Sarcina statică maximă: 1.800 kg<sup>li >
- Grad de protecție: IP20
- Versiunea IP54 cu ușă frontală din sticlă și panou din spate complet metalic disponibilă la cerere.
- Ușa din față este perforată cu permeabilitate 80% și mâner ergonomic batant. Pregătită pentru încuietori de tip semicilindric. Încuietoare semicilindrică (Număr comandă: DV900333), adâncime= 40 mm, diametru= 17 mm, fixare = șurub M5, disponibil opțional.
- Uși cu balamale pe dreapta. Poate fi schimbată cu balamale pe stânga.
- Ușa din față poate fi înlocuită cu uși DSRT opționale (sticlă, metal plin sau perforat, simplă sau dublă).
- Laterale detașabile și blocabile -panouri. Cheie inclusă.


- Ușă dublă în spate, perforată cu 80% permeabilitate, cu mâner batant ergonomic. Ușa din spate poate fi înlocuită cu uși DSRT opționale (sticlă, metal plin sau perforat, simplă sau dublă).
- Soclu rezistent opțional: înălțime = 120 mm
- Șine 19" (4 buc.) zincate, reglabile continuu în adâncime. Numerotarea unităților de înălțime (U) cu laser pentru o lizibilitate ușoară.
- În dulapurile DSS cu lățimea de 800 mm, puteți alege să reglați șinele de 19" la o lățime de până la 21".
- În dulapurile DS de 1.000 și 1.200 mm adâncime, există o pereche suplimentară de șine verticale instalate la jumătatea adâncimii. Acest lucru face posibilă instalarea accesoriilor de mare adâncime împreună cu accesoriile standard în același timp.
- Spațiul dintre șina verticală frontală de 19" și geamul ușii la max. distanță:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 50 mm
- Spațiu dintre șina verticală din spate de 19" și panoul din spate la max. distanță:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 55 mm
- Distanța maximă dintre șinele verticale (șine de 19 inch) în dulapuri independente:
 - L600 x D800 – 730 mm
 - L600 x D1000 – 930 mm
 - L800 x D800 – 670 mm /li>
 - L800 x D1000 – 870 mm
 - L800 x D1200 – 1070 mm
- Adâncime maximă utilizabilă în dulapuri independente atunci când sunt instalate de ex. pe tăvi:
 - D800 – 775 mm
 - D1000 – 975 mm
 - D1200 – 1175 mm
- Distanța dintre șinele verticale de 19": 451 mm
- Construcție acoperiș cu deschidere de 19" perforat. Flexibil, acoperit cu plăci detașabile de diferite înălțimi pentru a permite instalarea unităților de ventilator și a panourilor de intrare a cablurilor. Deschiderea rămasă poate fi închisă utilizând una dintre aceste plăci.
 - D800 - Deschidere: 10 U, Acoperire: 2 x 4 U și 1 x 2 U
 - D1000 - Deschidere: 12 U, Acoperire: 2 x 4 U și 2 x 2 U
 - D1200 - Deschidere: 12 U, Acoperire: 2 x 4 U și 2 x 2 U
- Construcție podea cu deschidere de 19" perforat. Acoperit cu placă detașabilă pe toată înălțimea.
 - D800 - Deschidere: 10 U, Acoperire: 1 x 10 U
 - D1000 - Deschidere: 12 U, Acoperire: 1 x 12 U
 - D1200 - Deschidere: 12 U, Acoperire: 1 x 12 U
- Ansamblurile unităților de acoperiș pot fi, de asemenea, montate pe secțiunea podelei. Este necesar un soclu standard.
- Intrarea cablurilor posibilă prin acoperiș, podea și panoul din spate. Livrat cu plăci de obturare demontabile sau detașabile.
- Panou cu perie pentru acoperiș (DBK24800) opțional.
- Preperforații pentru ventilație pasivă
- Împământare:
 - M8-Punt de împământare plus set de împământare de 19" în partea din spate a dulapului
 - Conexiuni FastOn-Earthing la toate piesele demontabile preinstalate
- Materiale de asamblare incluse:
 - 16 x piulițe, șuruburi și șaibe M6 /li>
 - 4 x picioare de nivelare
 - 1 x perie
 - 1 x protecție pentru margini pentru intrarea cablurilor

- O gamă largă de accesorii disponibile (unități de ventilatoare, panouri de intrare pentru cabluri, tăvi fixe, organizatoare, gestionarea cablurilor, PDU-uri, uși etc.).
- Dulapul se livrează complet asamblat pe un palet de unică folosință.
- ul>

Fişe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	1.970,00
Adâncime netă (mm)	1.200,00
Masă netă (kg.)	146,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Pentru unități	42U-1970mm
Culoare	RAL 9005 (negru)

Desen dimensional: Dulap Server DSS, 600x1970x1.200mm, 1800kg, 19" 42U, RAL9005

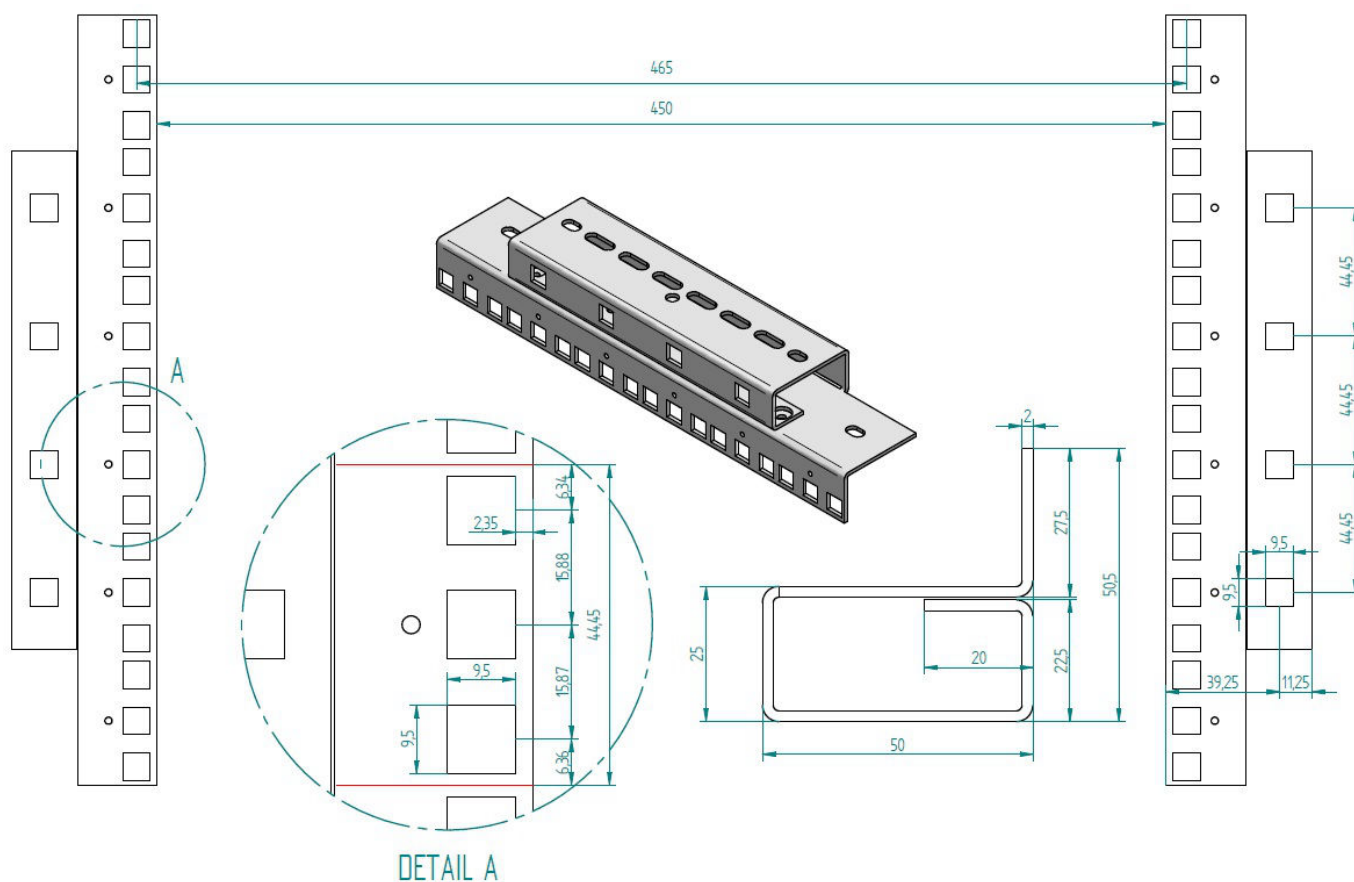

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap Server DSS, 600x1970x1.200mm, 1800kg, 19" 42U, RAL9005	DSS426020B
Negru RAL9005, ușă frontală simplă perforată, ușă spate dublă perforată	
Accesorii opționale	
Half cylinder lock keyed EK 333 including 1 key including 1x countersunk screw M5x16mm V2A	DV900333S
Suport intrare cabluri 2U RAL9005	DBK24800-B
Unitate cu 2 ventilatoare și termostat, 19", 4U, RAL9005	DLT44802-B
Negru pentru DS/DSZ și DSS	
Element adâncime soclu 1200mm DSS, 1300kg (1 per) RAL9005	DSSOT1220B
RAL9005 Negru	
Profil latime soclu perf. 600mm DS/DSZ/DSS, negru RAL9005	DSOF1263-B
RAL9005 Negru	
Organizator 19", 1U, 5 inele, negru RAL 9005	DTBC105R-B
Organizator cabluri 5 inele metalice mari 80x40mm, 1U RAL9005	DBC14805-B
Organizator cabluri 19", 1U, 5 in plastic mari 40x83mm RAL9005	DBK14805-B
Tava fixa 19" 450mm sarcina 80kg RAL9005	DFS14845-T
PDU 9xSchuko, 19", Profil ALU 1U, cablu 3m, RAL7035	IU070114-3
PDU 19", 7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U, cabl 2m, RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off negru, ALU	Q7070114-A
ALU Profil	
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U	Q7070113-A
cablu 2m, negru	
PDU IT METER LINE pasiv, IN:1xC EE 16A, OUT:12xC13, 6xSchuko	HSMPP312
PDU IT METER LINE cu contor, 36xC13, 6xC19, Eth, Sensor opt.	HSMPP336
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 1U	DSSPDU010
1 pereche = 2 buc.	
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 2U	DSSPDU021
1 pereche = 2 buc.	
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 2U	DSSPDU022
1 pereche = 2 buc.	
Set fixare profil 19"(50buc.)	DSSRA050
Contrapanou 19", 14U, oțel, perforat	DMP1914
inclusiv suruburi și contrapiulițe	
Lampă LED, magnet, 230VAC, cu senzor deschidere ușă	DTLIGHT01
aprindere automată când ușa este deschisă	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, silențios, f.vent., alim.intern	QLGSW2457
Carcasă metalică, 19"	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Patchpanel 19" 24 porturi(SFA)(SFB) goale, 1 UH, negru, scurt	HSER0240SP