

Date tehnice pentru produs: DTWB166060

Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19", negru

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

Folosit în principal în birouri și medii asemănătoare acestora, cum ar fi apartamente, case unifamiliale etc. Potrivit ca distribuitor central în instalații de rețea de dimensiuni mici și mijlocii, dar și pentru utilizare ca distribuitor secundar (subdistribuitor) pe orizontală a cablării structurate. Panourile laterale detașabile permit acces comod la componentele instalate, chiar și după aceea. Pentru răcirea activă a componentelor încorporate, pe tavan pot fi montate unități de ventilatoare DTLT opționale cu unul sau două ventilatoare.

Instalare de o singură persoană: O caracteristică specială a carcaseri DTWA este Instalare convenabilă și rapidă de un singur om.

În primul rând, panoul din spate este scos din carcaseră și numai acesta este fixat pe perete. După aceea, dulapul este agățat de panou și fixat. Aceste operațiuni pot fi efectuate cu ușurință de către un singur montator pe șantier.


- **Material:** Carcasă din tablă de oțel acoperită cu pulbere
- **Grosimea materialului:**
 - Carcasă superioară și inferioară: 1,2 mm
 - Profil de colț: 1,2 mm
 - Șine: 1,5 mm
 - Geam ușă față: 4,0 mm
 - Panoul din spate: 1,5 mm
 - Panou lateral: 0,8 mm
- **Culoare:**
 - RAL9005 negru

- Benzi: RAL5005 (albastru semnal)
- **Înălțimi:** 7, 9, 12, 16 și 20U
- **Încărcare maximă:** cu distribuție uniformă: 100kg
- **Grad de protecție:** $IP20$
- **Uși:** Ușă din sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Posibilă conversie la balamale pe stânga. Unghiul de deschidere al ușii: aprox. 200°.
- **Panouri laterale:** detașabile și blocabile
- **Șine:** Șine de 19" (2 bucăți) în partea din față a dulapului, galvanizate, adâncime -reglabilă, marcaj U prezent
- **Opțiuni de introducere a cablurilor:** prin tavan, podea și peretele din spate.
 - Podeaua și panoul din spate sunt prevăzute cu un capac gol din plastic.$IP20$
 - Tavanul este echipat cu o intrare de cablu glisantă cu etanșare din cauciuc.
- **Răcire:**
 - Răcire pasivă prin fante de ventilație și schimb de căldură cu zona exterioară .
 - Răcire activă prin ventilatoare DTLT opționale, care sunt introduse ușor și rapid în tavan din exterior. Acest lucru poate fi, de asemenea, ușor realizat ulterior.
- **Împământare:** Setul de împământare este inclus
- **Accesorii:** Nenumărate accesorii disponibile (rafturi, PDU, organizatoare, panouri goale, unități de ventilație etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat și livrat cu material de prindere.


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	824,00
Adâncime netă (mm)	600,00
Masă netă (kg.)	29,40
COD EAN	9004840916690
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
UV	16
Culoare	RAL 9005 (negru)
grad de protecție	IP20
Încărcare maximă (kg.)	100
Serie	S-RACK


**Desen dimensional: Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19",
negru**

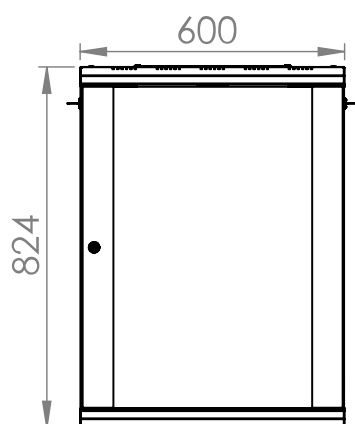

Front view


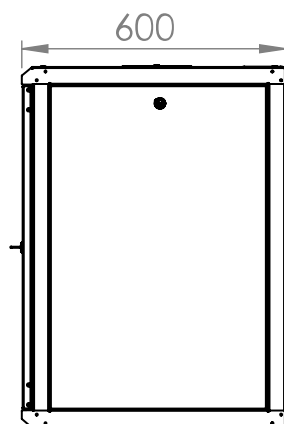


Side view

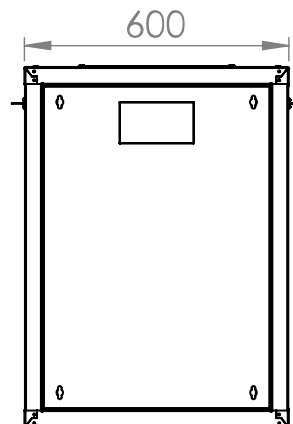


Rear view


**Desen dimensional: Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19",
negru**

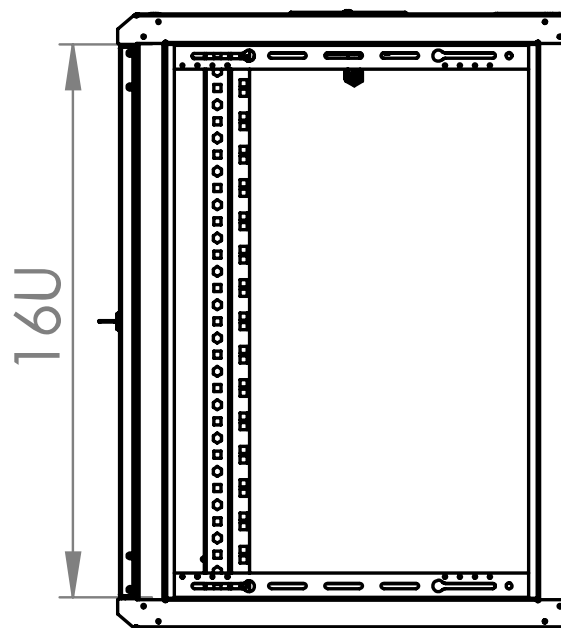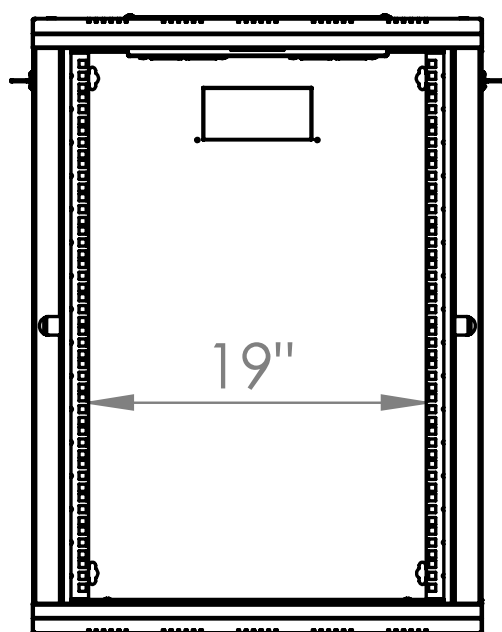

**Desen dimensional: Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19",
negru**

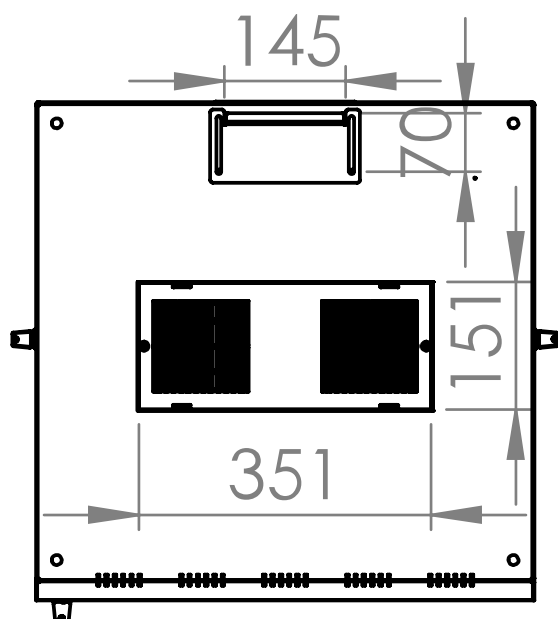


Top view

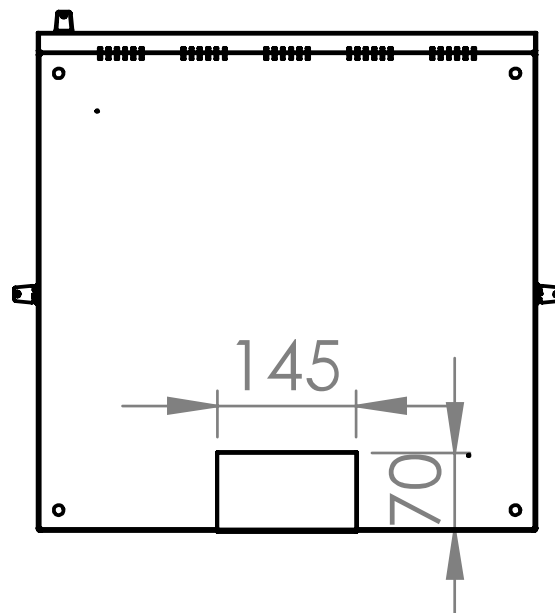


Bottom view

**Desen dimensional: Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19",
negru**

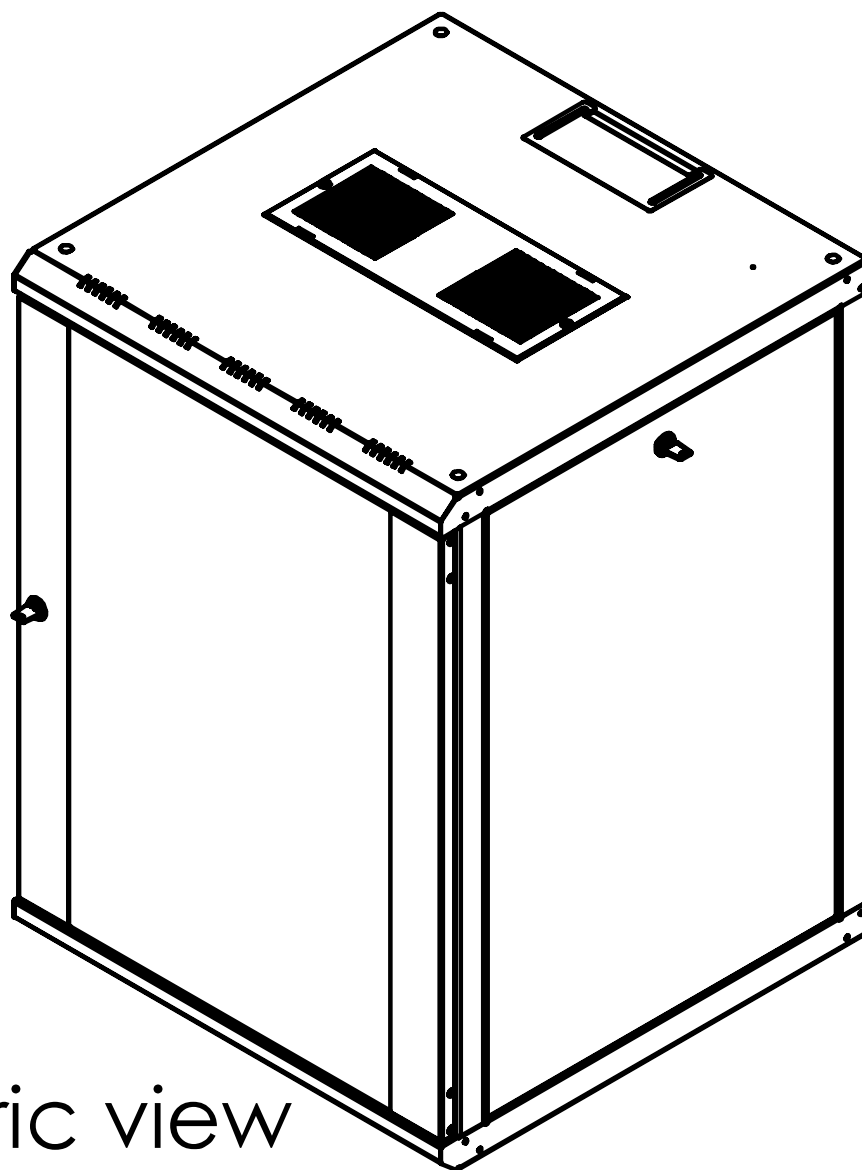

Isometric view

**Desen dimensional: Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19",
negru**

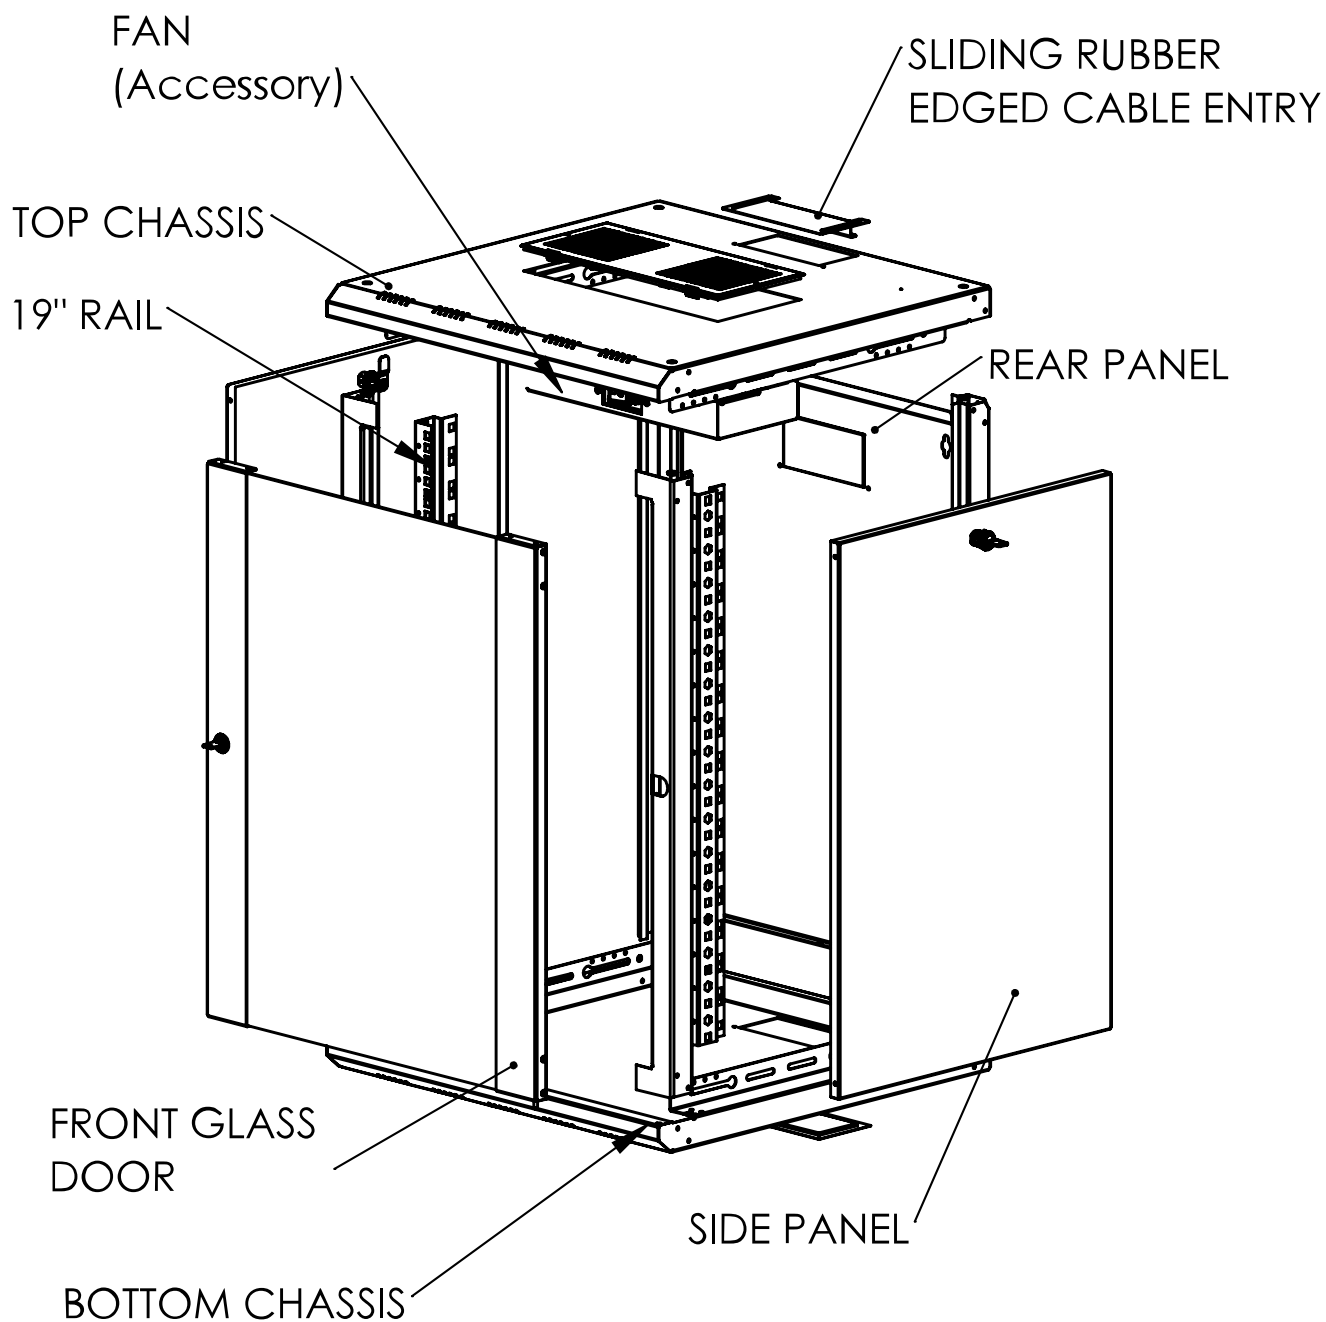

Exploded view

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19", negru	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DTWB166060
Accesorii opționale	
Unitate de tavan, 2 ventilatoare, analogic, negru RAL 9005	DTLRO2A-B
Montaj din exterior	
Unitate de tavan, 1 ventilator, analogic, negru RAL 9005	DTLRO1A-B
Montaj din exterior	
Set montați 19", 16U pentru dulapuri DTWA	DTWPROF16
1 set=2buc	
Tavă fixă, 1U, 30 Kg, D400, negru RAL 9005	DTFT1400-B
montaj în 2 puncte RAL9005	
Tavă fixă 19", 1U, 50kg, D450, negru RAL 9005	DTFL1450-B
montaj în 4 puncte RAL9005	
Patchpanel 19" 24 porturi(SFA)(SFB) goale, 1UH, negru, scurt	HSER0240SP
Organizator 19", 1U, 5 inele, negru RAL 9005	DTBC105R-B
Set fixare profil 19" (20buc. Șurub+piuliță+șaiabă)	DSRA020
Ușă metal perf. pentru DTWB 16U, W=600, RAL9005, negru	DTWBRT1661
RAL9005, inclusiv balamale și șuruburi	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, silențios, f.vent., alim.intern	QLGSW2457
Carcasă metalică, 19"	
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035	IU070114
PDU 19", 7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U, cabl 2m, RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off negru, ALU	Q7070114-A
ALU Profil	
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U	Q7070113-A
cablu 2m, negru	