

Date tehnice pentru produs: DTWH096045

Dulap de perete DTWH, 09U H=512 x W=600 x D=450, 19" ngr

RAL9005 Black, 19"-rails 2x in front



SCHRACK-Info

Folosit în principal în birouri și medii asemănătoare birourilor, precum apartamente, case unifamiliale etc. Potrivit ca distribuitor central în instalații de rețea de dimensiuni mici și mijlocii, dar și pentru utilizare ca distribuitor de podea (subdistribuitor) în zona de cablare orizontală a rețelei. Panourile laterale detașabile permit acces comod la componentele instalate, chiar și ulterior instalării. Pentru răcirea activă a componentelor încorporate, pe tavan pot fi montate unități de ventilatoare DTLT opționale cu unul sau două ventilatoare.


- **Material:** Carcasă din tablă de oțel acoperită cu pulbere
- **Grosimea materialului:**
 - Șasiu superior și inferior: 0.6mm
 - Profile de colț: 1.1 mm
 - Șine: 1.4mm
 - Ușă frontală: 0,6mm
 - Panou spate: 0.5mm
 - Panou lateral: 0.5mm
- **Culori:**
 - RAL9005 Negru
 - Benzi: RAL5005 Albastru
- **Înălțime:** 9U
- **Lățime:** 600mm

- **Adâncime:** 450mm
- **Încărcare maximă:** Cu distribuție uniformă a sarcinii: 80kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă din sticlă securizată de 2mm și încuietore, inclusiv cheie. Ușă cu balamale pe dreapta. Posibilă conversie cu balamale pe stânga. Unghiul de deschidere al ușii: aprox. 230°.
- **Panouri laterale:** Detașabile și blocabile. Panourile laterale sunt, de asemenea, prevăzute cu un dop din plastic în locul încuietorii. Se poate instala kit opțional cu 2 cilindri pentru încuiere (forma O/sfer de tură cu blocare cu came) pentru a oferi mai multă siguranță.
- **Șine:** A= 450 mm au 2 x șine frontale de 19", galvanizate, reglabile în adâncime, marcaj U prezent. O a doua pereche de șine DTWGPROFxx de 19" pentru montare pe spate este disponibilă opțional. Acest lucru este necesar pentru montarea în 4 puncte a echipamentelor grele.
- **Opțiuni de intrare a cablurilor:** În acoperiș, podea și perețele din spate.
 - Pardoseala, acoperișul și panoul din spate sunt prevăzute cu un capac.
- **Răcire:**
 - Pasivă prin sloturile de ventilare și schimb de căldură cu exteriorul.
 - Activă prin intermediul unității opționale cu ventilatoare DTLT, care pot fi montate ușor și rapid în tavan din exterior. Acest lucru poate fi realizat ulterior foarte ușor.
- **Împământare:** Setul de împământare este inclus
- **Accesorii:** Numeroase accesorii disponibile (tăvi, PDU, organizatoare, panouri goale, unități de ventilatoare etc.)
- **Livrare:** Dulapul este livrat complet asamblat și cu accesorii pentru asamblare.


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	512,00
Adâncime netă (mm)	450,00
Masă netă (kg.)	13,50
COD EAN	9004840990898
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
UV	9
Culoare	RAL 9005 (negru)
grad de protecție	IP20
Încărcare maximă (kg.)	80
Serie	S-RACK


Desen dimensional: Dulap de perete DTWH, 09U H=512 x W=600 x D=450, 19" ngr

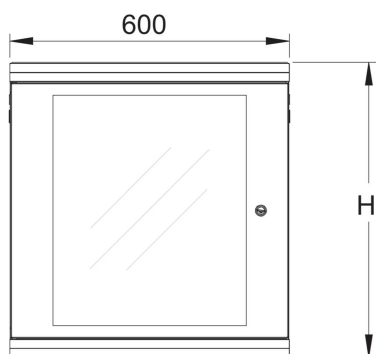


Front view

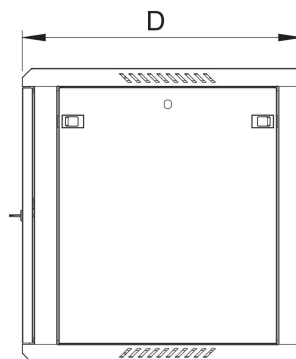


Side view




Bottom view




Top view

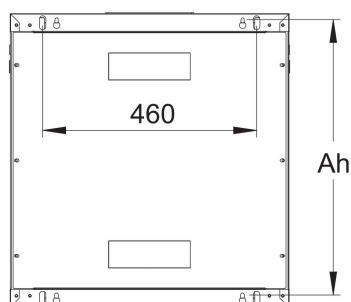


Rear view

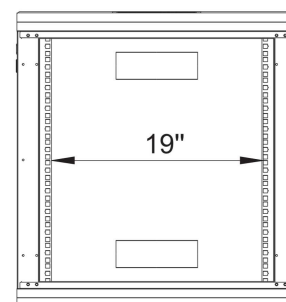

Front inside view



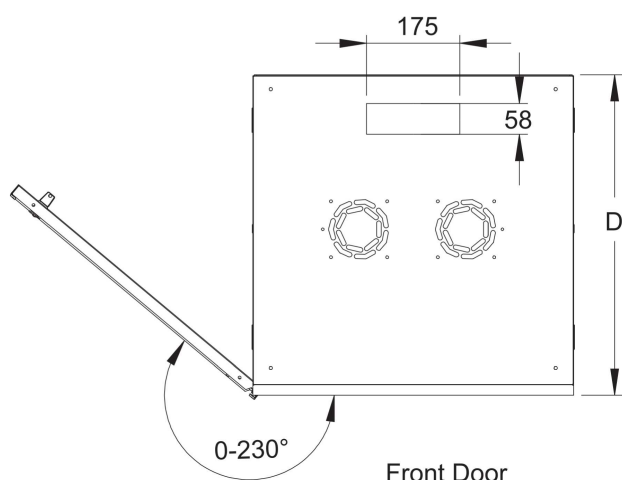


Front Door
Opening Angle

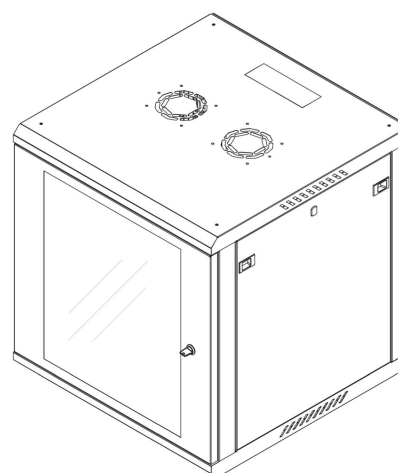

Isometric view


Desen dimensional: Dulap de perete DTWH, 09U H=512 x W=600 x D=450, 19" ngr

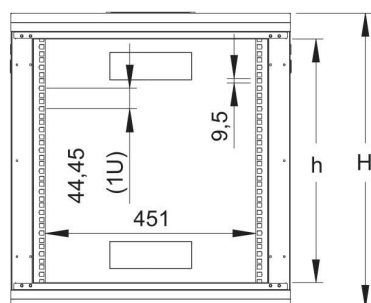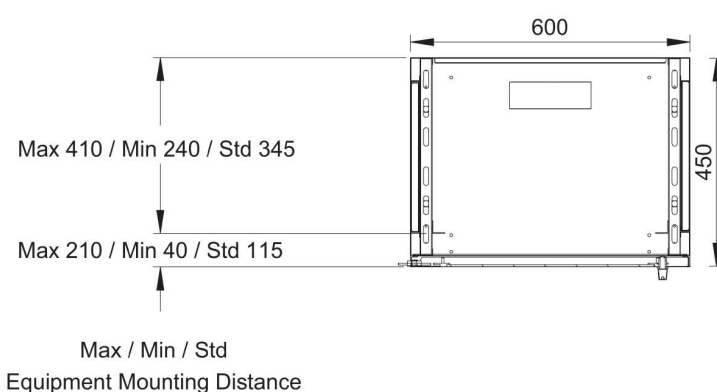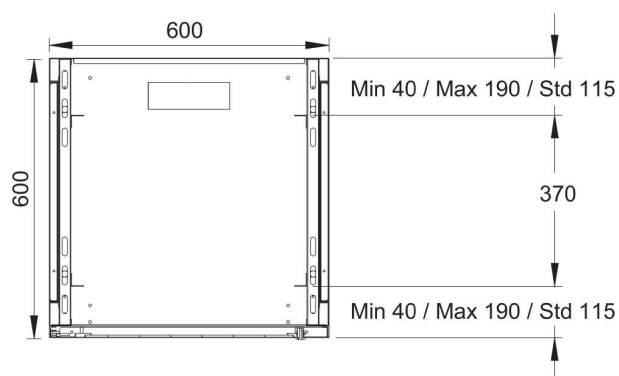

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

Desen dimensional: Dulap de perete DTWH, 09U H=512 x W=600 x D=450, 19" ngr

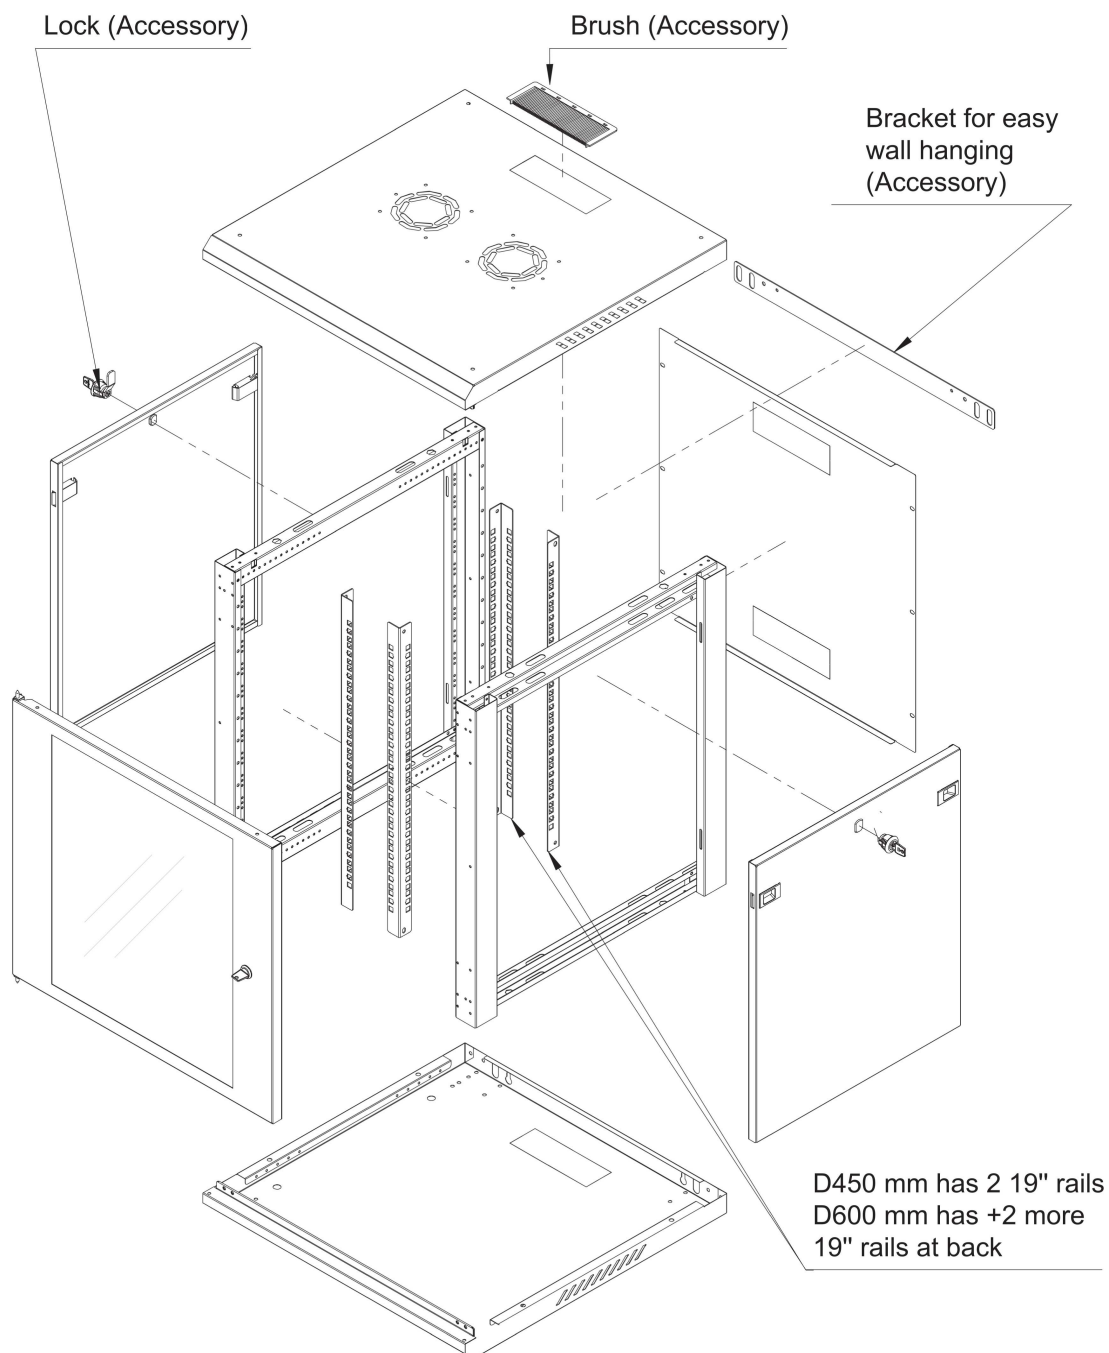

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap de perete DTWH, 09U H=512 x W=600 x D=450, 19" ngr RAL9005 Black, 19"-rails 2x in front	DTWH096045
Accesorii opționale	
Unitate de tavan, 2 ventilatoare, analogic, negru RAL 9005 Montaj din exterior	DTLTR02A-B
Unitate de tavan, 1 ventilator, analogic, negru RAL 9005 Montaj din exterior	DTLTR01A-B
Set montați 19", 09U pt DTWG/H and DTWH, 1PU = 2 Pieces (left/right)	DTWGPROF09
Tavă fixă, 1U, 30 Kg, D300, negru RAL 9005 montaj în 2 puncte RAL9005	DTFT1300-B
Set role (2 cu frână, 2 fără) pentru dulapuri DTWG/H DTWH, max. Load = 80kg	DTZR0006
Încuietoare standard și chei pentru panouri laterale DTWG/H 1 Set = 2pcs.	DTZLOCK06
Suport montaj pe perete pt DTWG/H ngr 2x coated pressed-in nuts, RAL9005 Black	DTZBRACK-B
Perie pt. tavan și podea pentru dulapuri DTWG/H, 60x176mm DTWG and DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Patchpanel 19" 24 porturi(SFA)(SFB) goale, 1UH,negru,scurt	HSER0240SP
Organizator 19", 1U, 5 inele, negru RAL 9005	DTBC105R-B
Set fixare profil 19" (20buc. Șurub+piuliță+șaiabă)	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silențios,f.vent.,alim.intern Carcasă metalică, 19"	QLGSW2457
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035	IU070114
PDU 19",7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U,cabl 2m,RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m,comutator on/off negru,ALU ALU Profil	Q7070114-A
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U cablu 2m, negru	Q7070113-A