

Date tehnice pentru produs: DTWI206067

Dulap de perete usa metal, IP55 Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

Dulapurile de perete de rețea de exterior IP55 de 19" sunt proiectate pentru aplicații industriale.

Pe baza EN60529, clasa de protecție IP55 oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și apei.

Dulapul oferă protecție IP55 împotriva prafului și apei.

După instalarea ventilatoarelor sau filtrelor, gradul de protecție IP54 este încă respectat.

Domeniile de aplicare sunt zone exterioare supuse influențelor mediului.

Asigură protecția echipamentului din interiorul dulapului împotriva pătrunderii de corpuri străine solide (căderea murdăriei și a prafului) și împotriva pătrunderii apei (ploaie, lapoviță, zăpadă, stropi de apă)

Ușă etanșă IP55 cu pârghie pivotantă și sistem de blocare în 3 puncte

Grosimea materialului este de 1,5 mm

Construcția din polietilenă asigură de culoare RAL7035 rezistență la coroziune.

Ventilație pasivă prin guri de filtrare.

Opțiune pentru instalarea ventilatoarelor pentru ventilație activă.

Dulapurile exterioare au acoperiș de ventilator în tavan și capace de filtrare laterale pentru a respecta clasa de protecție IP55

DATE TEHNICE

- Culoare: RAL7035 Gri deschis


- Unghiul de deschidere al ușii din față este de până la 140 de grade. Ușa din față are o structură cu garnitură de etanșare infuzată care oferă o protecție IP excelentă chiar și în condiții de vreme rece/caldă. Ușa din față este împământată la corpul principal cu un conductor de cupru galben/verde cu diametrul de 4,0 mm.
- Înălțime: 20U
- Lățime: 600 mm
- Adâncime: 600 mm
- Încărcare maximă: 100kg
- EN/IEC 62262, inclusiv rezistență mecanică la impact IK10
- Mănerul de închidere cu sistem de blocare în 3 puncte oferă o structură de securitate anti-vandal, menținând și protecția IP55.
- Sunt incluse 4 bucăți suporturi de perete cu grosimea de 3,0 mm cu șaibă și șuruburi potrivite, precum și o flanșă de intrare a cablurilor cu trei presetupe: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x capace din PVC cu diametrul de 28 mm (instalate în podea) și o flanșă oarbă (pachet de accesorii).
- Filtrele sunt incluse
- Dulapurile sunt livrate cu: 1 set = 2 buc șine față de 19 inch. O a doua pereche de șine DTWIPROFxx de 19" pentru montare pe spate este disponibilă ca opțiune suplimentară. Aceasta este necesară pentru montarea în 4 puncte a echipamentelor grele.




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	1.068,00
Adâncime netă (mm)	600,00
Masă netă (kg.)	58,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Suitable for enclosure width (mm)	600
Înălțime (mm)	1068
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Descriere de bază	Dulap


**Desen dimensional: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600
D600, 19"20U**



Top view

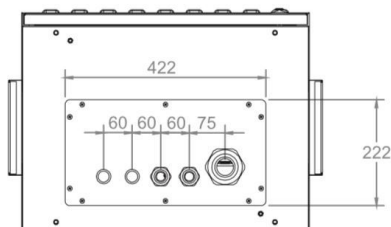


Bottom view

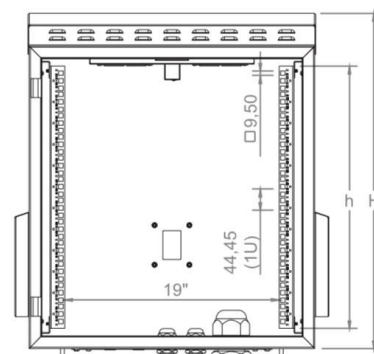


Inside view


**Desen dimensional: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600
D600, 19"20U**

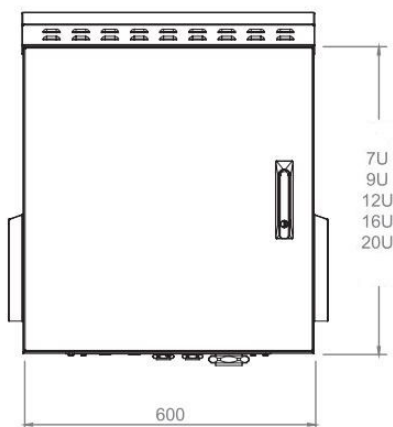

Front view

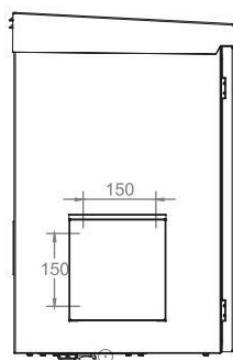


Side view

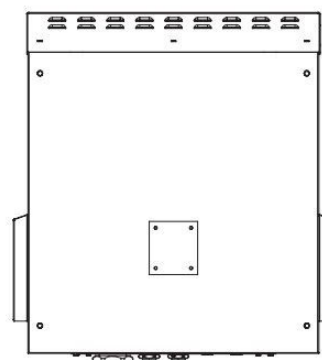


Rear view

Desen dimensional: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U

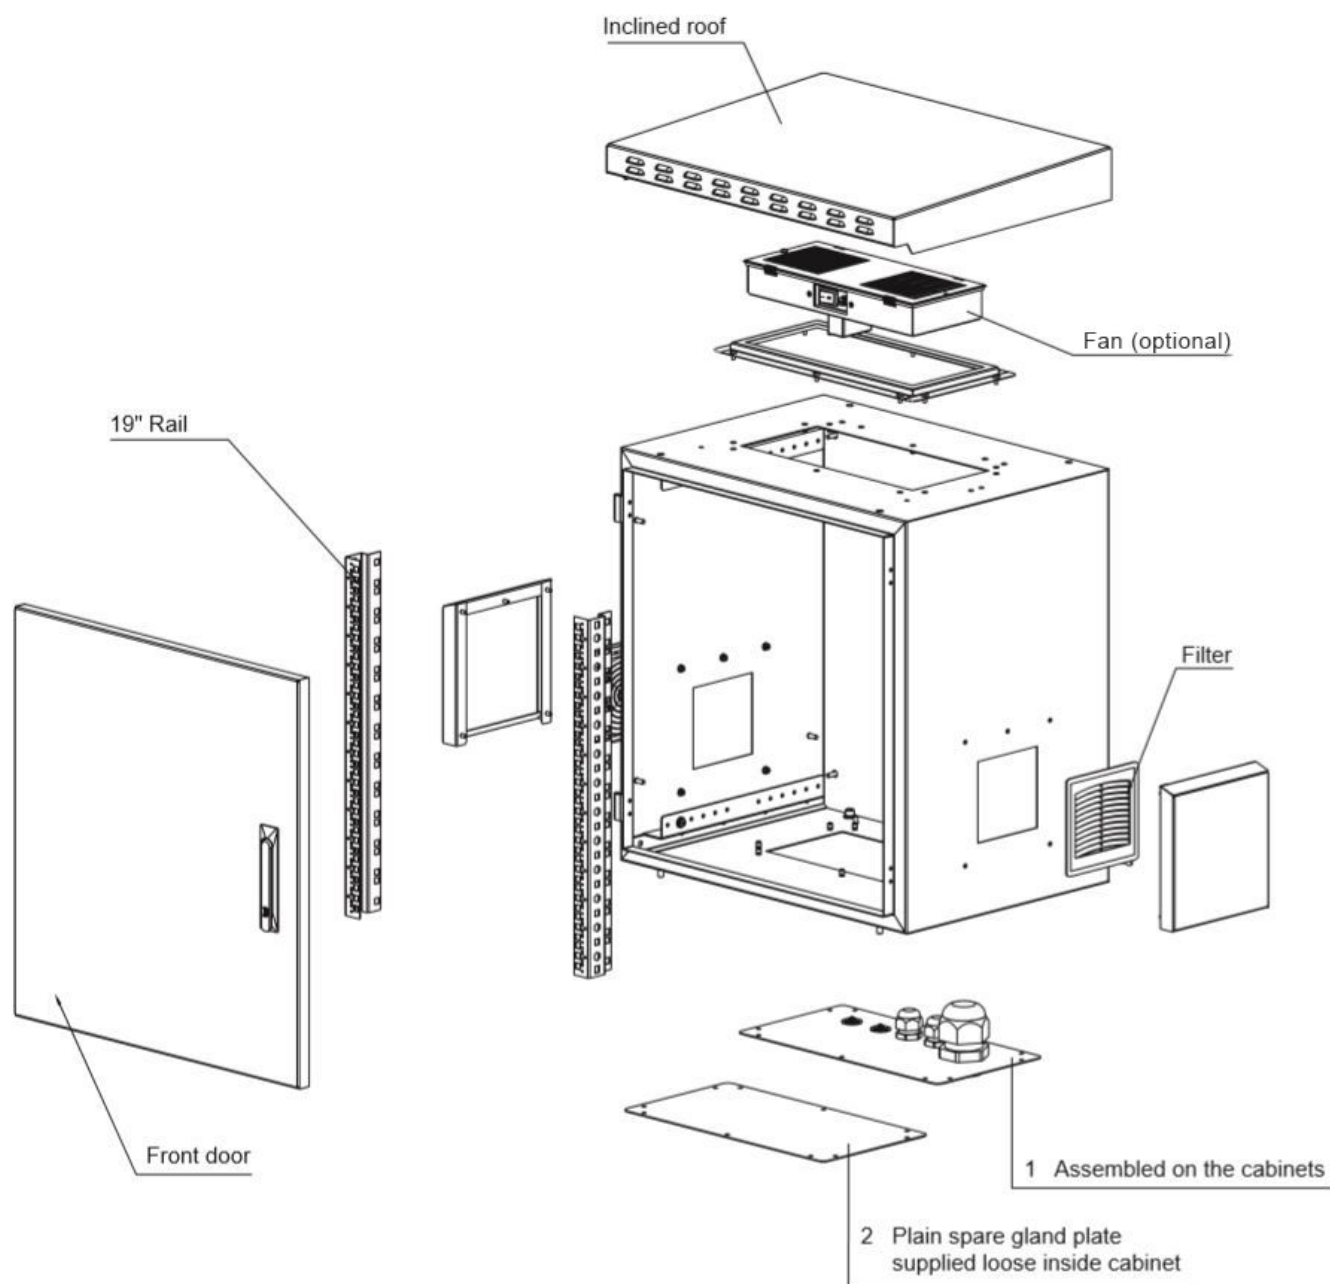

Desen dimensional: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U

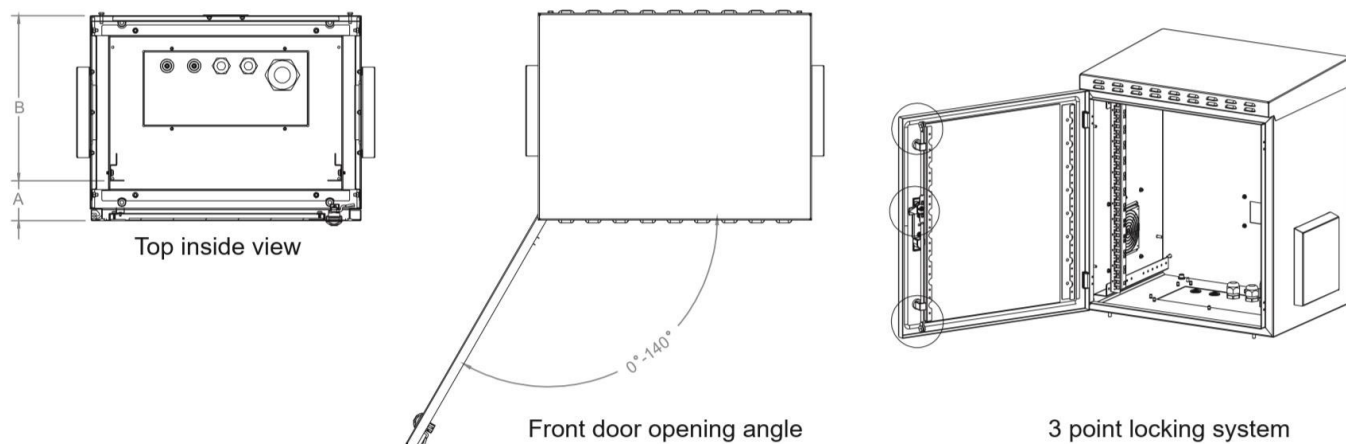

Desen dimensional: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabel de date: Dulap de perete usa metal, IP55Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U

Typ	h [mm]	H [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap de perete usa metal, IP55 Outdoor, H1068 W600 D600, 19"20U	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DTWI206067
Accesorii opționale	
Unitate de tavan cu 1 ventilator, pt DTWI, switch on/off pt dulapuri DTWI IP55, instalare din exterior	DTLTR5521
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare, pt DTWI, switch on/off pt dulapuri DTWI IP55, instalare din exterior	DTLTR5522
Set montanji 19", 20U pentru dulapuri DTWI 1 set=2buc	DTWIPROF20
Soclu pentru dulap DTWI, set H=100 x W=600 x D=600, RAL7035 pentru podea de beton sau dulapuri de perete DTWI IP55	DTOTI10606
Set suport pt stalp cu diametru catarg 10-15 cm, zincat 2x Mast brackets + 2x mounting brackets for cabinet + screws	DTWIPAK
Măner rotativ pentru kit conversie la jumătate cilindru DT freestanding enclosure DT and wallmounting enclosure DTWI. For DTWI additionally necessary is DTZLOCK05	DTZLOCK02
Măner rotativ pentru kit conversie la jumătate cilindru DTWI (adițional este necesar DTZLOCK02-)	DTZLOCK05