

Date tehnice pentru produs: DW125540--

Dulap cablare structurată neasamblat

550x580x395mm 19", 12U

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Heights: 4, 6, 9, and 12U
- Width: 550mm
- Depth: 400mm
- Colour: hellgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
Door opening: 130°
- 19"- rails (2 pcs.) galvanized. Step-adjustable in the front cabinet part.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (1x). Covered with „break-out style” blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Passive cooling by sharing heat with environment via chassis
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W550 – 35mm
- Earthing:
M8-Earthing point in the rear of the cabinet
Earthing cables for connection to all dismountable parts included in delivery.
- Wide range available accessories (fans, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.)
- Units of measurement: Inch: 1" = 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U = 1,75" = 44,45mm


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	550,00
Înălțime (mm)	580,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	18,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Pentru unități	12U-580mm
Produs	Data-Enclosures Wallmounting Flatpack IP20
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Opțional unitate acoperiș/ventilator	nu
Descriere de bază	Dulap


Tabel de date: Dulap cablare structurată neasamblat 550x580x395mm 19", 12U

Tip	A	B	C	D	E	R1	R2	Greutate brută (kg)	Greutate netă (kg)	Sarcina maximă recomandată (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Desen dimensional: Dulap cablare structurată neasamblat 550x580x395mm 19", 12U

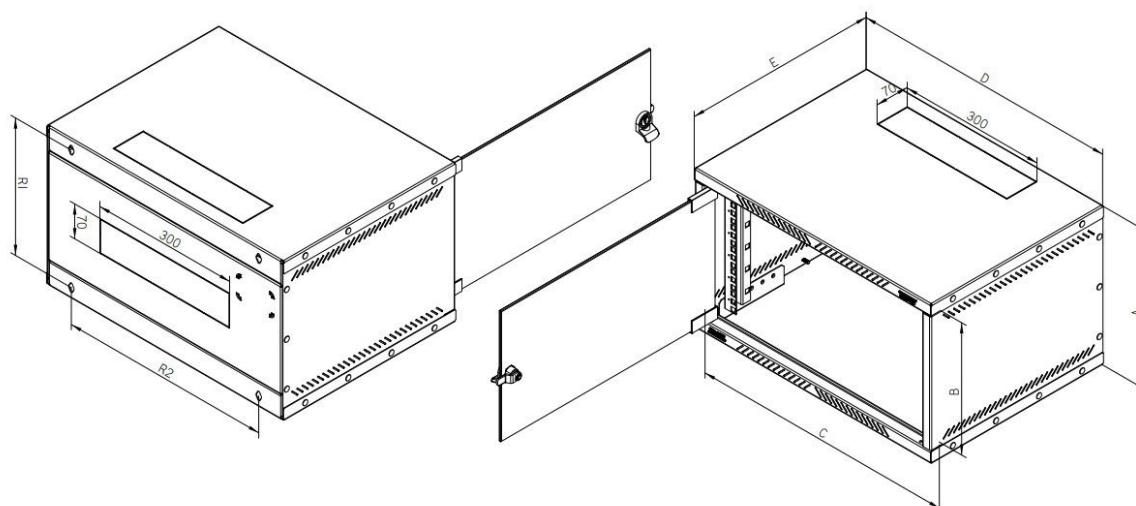

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

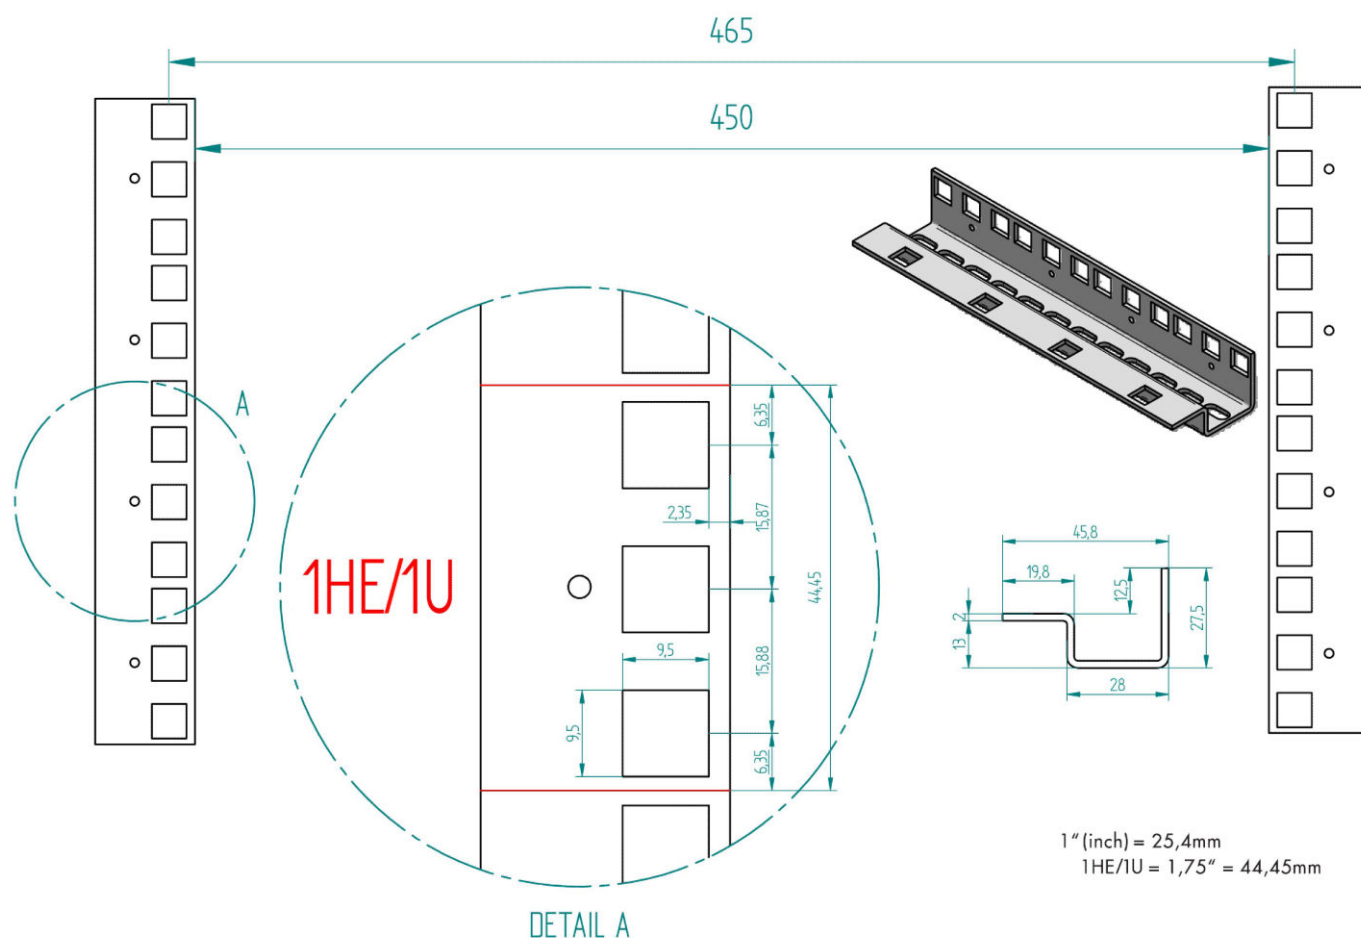

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap cablare structurată neasamblat 550x580x395mm 19", 12U	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DW125540
Accesorii opționale	
Tava fixa 19" 350mm sarcina 50kg	DFS14835-C
Set fixare profil 19"(50buc.)	DSSRA050
Lampă LED, magnet, 230VAC, cu senzor deschidere ușă aprindere automată cand ușa este deschisă	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silențios,f.vent.,alim.intern	QLGSW2457
Carcasă metalică, 19"	
Patchpanel pt. 24 module TOOLLESS LINE, 1UH, 19", RAL7035	HSER0240GS
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035	IU070114

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
PDU 19", 7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U, cabl 2m, RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off negru, ALU	Q7070114-A
ALU Profil	
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U cablu 2m, negru	Q7070113-A