

Date tehnice pentru produs: EV210025--

Întrerupător comandă jaluzele 10A, PT, cleme elastice, IP54



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch made of durable and weather-resistant, glass-fibre-reinforced thermoplastic material equipped with an electrical interlock so that simultaneous actuation of the rockers only switches through one output. The switch is IP54 splash-proof and also provides additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	83,00
Lățime netă (mm)	74,00
Înălțime (mm)	56,00
Masă netă (kg.)	0,11
Serie	05-VISIO IP54
Tipul produsului	Comutator
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent comutat (AX)	10

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Wall-mounted
Metodă de montaj	Cu șurub
grad de protecție	IP54
Culoare	Gri
Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Cabluri permise	Rigid
Secțiune permisă (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	ABS cupru
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	83x74x56

Abmessungen (mm)

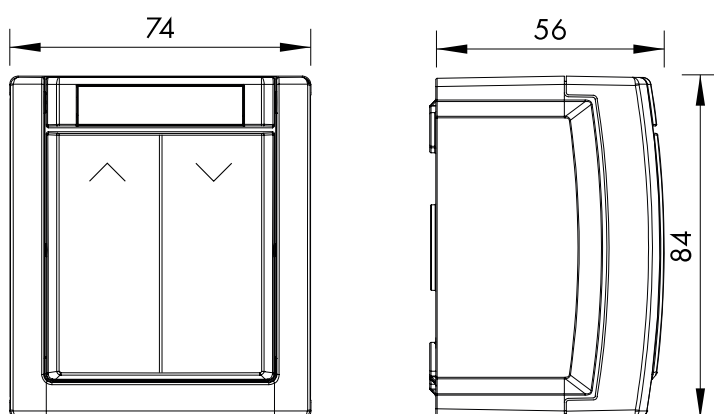

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Înterupător comandă jaluzele 10A, PT, cleme elastice, IP54	EV210025
Accesorii opționale	
Adaptor pentru extindere pe verticala IP54	EV217002