


Date tehnice pentru produs: HLP03E002V

Pigtail E2000, 50/125 μ m OM3, 2m, 12buc, PREMIUM clasă B

colorat

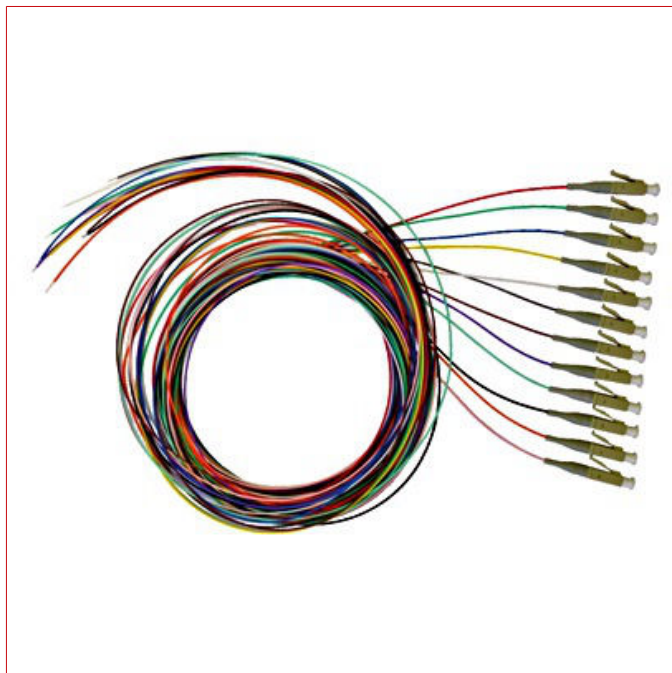

OM3

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	120,00
Înălțime (mm)	15,00
Masă netă (kg.)	0,12
Conector standard	IEC 61754-15
Tip conector	E2000
Fibră	50/125 μ OM3 multimode
Pierdere de inserție tipică (dB)	0,12
Pierderi pe retur tipice (dB)	≥ 35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Produs	pigtail
Opțiuni	Set de 12
Lungime (mm)	2000
lungime maximă dezizolare (mm)	1000

Fișe tehnice - Continuare

Manta primară (μm)	250
Manta secundară (μm)	900
Culoare conductor (set de 12) / IEC 60304	roșu, verde, galben, alb, gri, maro, violet, turquoise, negru, orange, roz
Standard fibră	IEC 60793-2-10
Culoare conector	negru
Diametru ferulă (mm)	2,5
Cicluri de conectare	500
Rezistența la tracțiune (N)	5
Standard	IEC 61753-1

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Pigtail E2000, 50/125µm OM3, 2m, 12buc, PREMIUM clasă B colorat	HLP03E002V
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Casetă sudură FO, fără capac și organizator, stacabilă, albă stackable, white, PREMIUM	HSELSZSK01
Organizator sudură FO 6 tuburi termo, negru, pt HSELSZSK01 black, suitable for splice cassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
Organizator sudura FO pt 12 tuburi termo (HELSP0001x) negru, potrivit pentru caseta de sudură HSELSZSK01	HSELSZSK05
Capac casetă de sudură fibră optică, alb, pt HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Splicebox gol pentru 12 cuple LC-duplex, 1UV, RAL7035 doar carcasa	HSELS240LG
Splicebox gol pentru 24 cuple LC-duplex, 1UV, RAL7035 doar carcasa	HSELS480LG