



Date tehnice pentru produs: HLP29CD00F

Patchcord Duplex SC/UPC - SC/APC, 9/125µm OS2, 0.5m

LSOH, galben

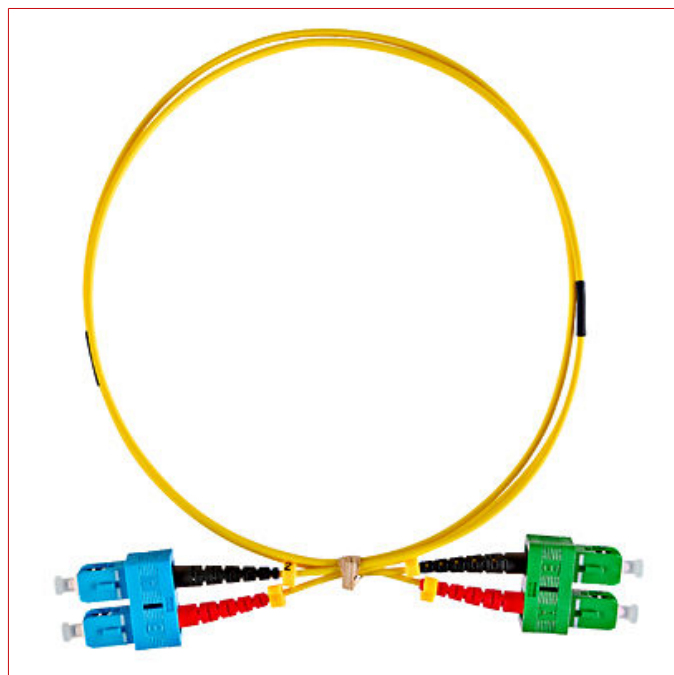

SCHRACK-Info

Patchcord-urile single-mode sunt utilizate pentru rețele telecom și de asemenea pentru rețele metropolitane și de acces de mare viteză. Patchcord-ul single-mode este echipat cu un înveliș LSOH. Acestea respectă standardele IEC sau EIA-TIA. Patchcord-uri singlemode îmbunătățite sunt terminate cu conectori optimizați care oferă performanță optică optimă.

CARACTERISTICI

- SC/UPC - SC/APC conectori
- Înveliș cu fum redus, fără halogeni (LSOH)
- Tub strâns de 900 µm
- Fibra cablată singlemode respectă ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- Conform materialelor REACH, RoHS și SvHC

APLICAȚII


- CATV / Video
- Passive Optical Network (PON)
- WDM / DWDM
- FTTH
- Centre de date
- Suportă servicii video, date și voce multi-canal de mare viteză în rețele metropolitane și de acces

- ATM, SONET și WDM

Fișe tehnice

Standard produs	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Conector standard	IEC 61754
Combinajie conectori	SC UPC/SC APC
Lungime patchcord (m.)	0,50
Fibră	9/125μ OS2 singlemode
Manta	LSOH
Culoare	Galben
Diametru (mm)	2 x 2,2
Pierdere de inserție tipică (dB)	≤0,25
Pierderi pe retur tipice (dB)	APC ≥60 / UPC ≥50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Lățime netă (mm)	150,00
Înălțime (mm)	200,00
Masă netă (kg.)	0,04

Desen dimensional: Patchcord Duplex SC/UPC - SC/APC, 9/ 125μm OS2, 0.5m

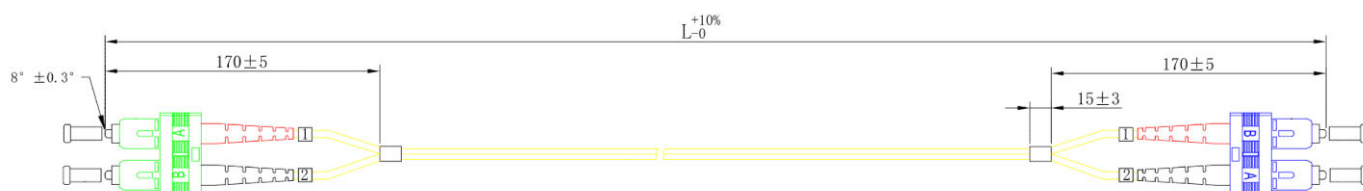

Descriere	Cod comandă
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/APC, 9/ 125μm OS2, 0.5m LSOH, galben	HLP29CD00F