


Date tehnice pentru produs: HSEAIBH489

Cablu optic A/I-DQ(ZN)BH 4x12x9/125µm OS2, LS0H-3, antir.

Eca, protecție nemetalică antirozătoare, negru, 10.5mm, 3000N

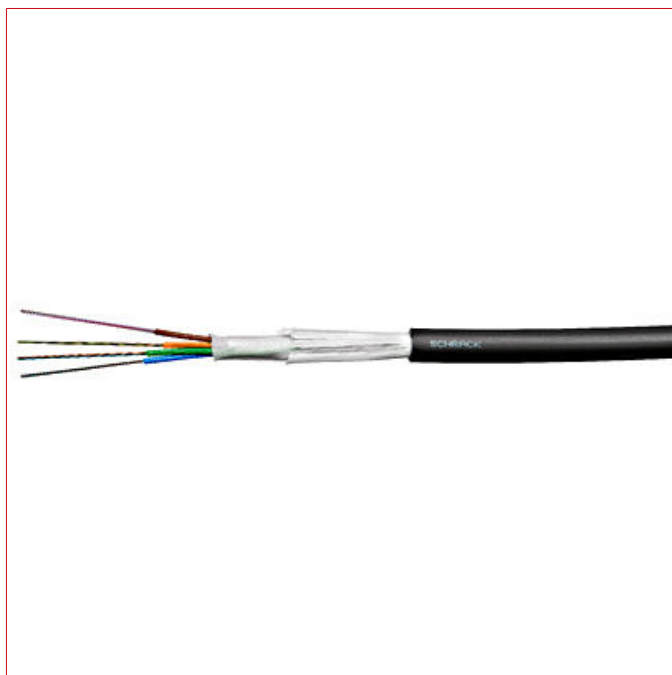

SCHRACK-Info

- Pentru utilizare la exterior în sisteme de cablare structurată cum ar fi cablare pe verticală industrială, campus, clădiri și/sau cablare pe orizontală. Suportă toate aplicațiile de calculatoare, ex. FDDI, Gigabit Ethernet și ATM.
- Potrivită pentru îngropare directă.
- Ușor de instalat în tuburi, tuneluri și tranșee.

BENEFICII

- Protecție împotriva rozătoarelor.
- Durata de viață prevăzută > 30 ani.

Fișe tehnice

Număr fibre	4 x 12
Diametru (mm)	10,50
Manta primară (µm)	250 ± 15
Masă netă (kg.)	0,13
Potrivit	Cablu universal

Fișe tehnice - Continuare

Etanșeitate	Da
Protecție la rozătoare	Da
Durata de viață prevăzută	> 30 ani
Rezistența la strivire (N/m)	≤ 10000
Manta	LSOH-3
Întârziere la foc	Trecut
Fără halogen	Yes
Densitate fum	Trecut
Euroclasă conform EN50575	Eca
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-30 la +70
Gama de temperatură - În instalare (°C)	-5 la +50
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 la +70
Tensiunea de tragere - Termen lung (N)	≤ 1500
Tensiunea de tragere - Termen scurt (N)	≤ 3000
Raza de curbura - Static (Ø)	16,5 x Ø
Raza de curbura - Dinamic (Ø)	22 x Ø
Raza de curbura pentru fibre și tuburi (mm)	> 25
Mod-Câmp / Diametru manta (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Lungime de undă (nm)	1310 1383 1550 1625
Atenuare (dB/km)	0,34 0,31 0,21 0,24
Dispersie (ps/nm-km)	≤ 3,5 ≤ 18
Performanță internet 1 GB (m.)	> 5000 - >70000 -
Performanță internet 10 GB (m.)	> 10000 - > 40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Lungimea de undă de tăiere cablu (nm)	≤ 1260
Index refractiv	1,467 - 1,467 1,467
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D and G.657.A1
Culoare	Negru
Diametru (mm)	10,5
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70

Descriere	Cod comandă
Cablu optic A/I-DQ(ZN)BH 4x12x9/125µm OS2, LSOH-3, antir.	
Eca, protecție nemetalică antirozătoare, negru, 10.5mm, 3000N	HSEAIBH489

Accesorii opționale

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Splicebox FO, 48 Fibre, LC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C complet echipat	HSELS489LP
Splicebox, 48 Fibre, LC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C complet echipat	HSELS489MP
Splicebox FO, 48 Fibre, SC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C complet echipat	HSELS489CP
Splicebox, 48 Fibre, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C complet echipat	HSELS489DP
Colier velcro negru 16mmx4m	Q7KB0416-S
Colier velcro albastru 16mmx4m	Q7KB0416-B
Colier velcro rosu 16mmx4m	Q7KB0416-R
Colier velcro galben 16mmx4m	Q7KB0416-Y
Colier velcro verde 16mmx4m	Q7KB0416-U