



Date tehnice pentru produs: HSEKP4233D

S/FTP Cable Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH-3, Dca, blue

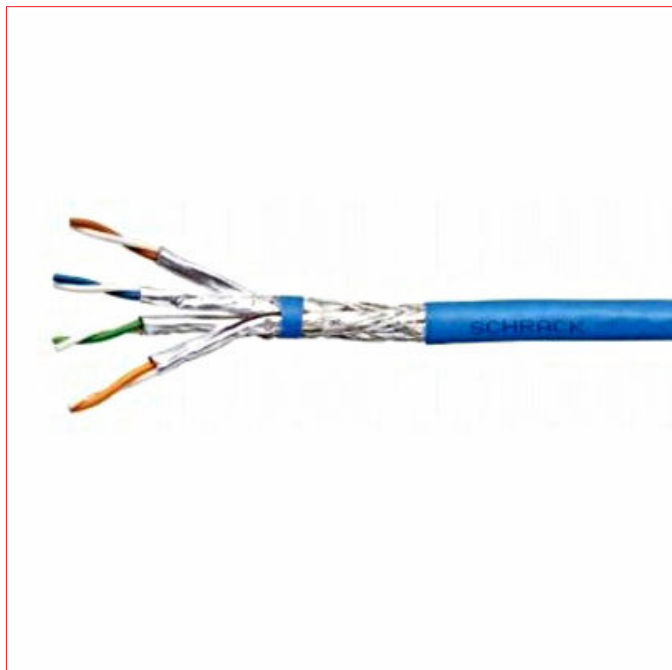

Fișe tehnice

Categorie	Cat.7
Ecranaj	S/FTP
Conductor	4 perechi ecranate individual
Material conductor	Conductor solid AWG23/1
Cod de culori perechi	Perechea 1 Alb / Albastru Perechea 2 Alb / Portocaliu Perechea 3 Alb / Verde Perechea 4 Alb / Maro
Bit rate	10Gbit
Material izolație	Polietilenă spumată
Ecranaj	ecranat
Pereche-Folie	Poliester de aluminiu laminat, fața cu aluminiu spre exterior (PiMF)
Ecran general	Cupru solid stanat
Acoperire tresă (%)	30
Manta	LSOH-3

Fișe tehnice - Continuare

Manta	LS0H-3, FRNC conform: IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Sarcina de ardere (kJ/m)	565
Diametru exterior (mm)	7,2
Greutatea nominală (kg/km)	55
Culoare	albastru
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Raza de curbura - Static (Ø)	4
Raza de curbura - Dinamic (Ø)	8
Tensiunea maximă de tragere (N)	110
Tensiune nominală	< 72V DC și < 50V AC
Rezistență izolație DC: Conductor-conductor și conductor-ecran (MΩ*km)	≥ 2000
Dezechilibru capacitanță pereche la pământ (pF/km)	< 1500
Rezistența de buclă (Ω/km)	< 154
Diferența de rezistență (%)	1
Timp propagare semnal (ns/m)	4,2
Rezistența de cuplaj	10mΩ/m @ 10MHz
Cuplajul de amortizare tipic (dB)	80
Testat până la frecvența de (MHz)	1000
Pantă (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Lungime (mm)	1.000,00
Masă netă (kg.)	0,06
Diametru (mm)	7,20

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
S/FTP Cable Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, blue	79	25,5	HSEKP4233D
Accesorii opționale			
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB PoE+, PERFORMANCE LINE (SFB)			HSPMRJ6G1A
Modul RJ45 ecranat, Clasa Ea 10GB PoE+, PERFORMANCE LINE (SFB)			HSPMRJ6G1T
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2, TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA
Modul RJ45 ecranat, Cat.6 De-emb., Kl.Ea, 10GB, TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWT
Modul RJ45 ecranat, cat 6 Class E, TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWS
Derulator tambur cablu lățime 52cm, maxim 250kg			HTOOL00006
Colier velcro negru 16mmx4m			Q7KB0416-S
Colier velcro albastru 16mmx4m			Q7KB0416-B
Colier velcro rosu 16mmx4m			Q7KB0416-R
Colier velcro galben 16mmx4m			Q7KB0416-Y
Colier velcro verde 16mmx4m			Q7KB0416-U