


Date tehnice pentru produs: HSELS16SLG

Patchpanel FO 19", 1UV, culisant, pentru 16 fibre, LC, SM




fara pigtail si caseta sudura



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	482,50
Înălțime (mm)	43,60
Adâncime netă (mm)	211,50
Masă netă (kg.)	2,70
Fibră	9/125μ OS2 singlemode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70

Dimension drawing

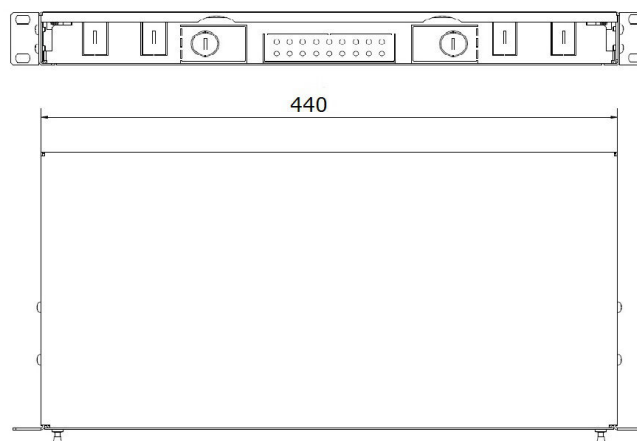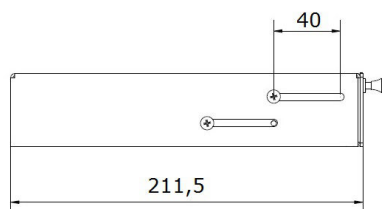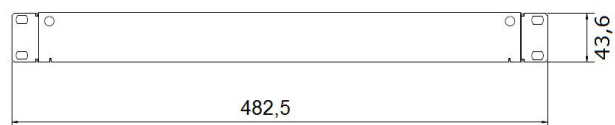

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Patchpanel FO 19", 1UV, culisant, pentru 16 fibre, LC, SM fara pigtail si caseta sudura	HSELS16SLG
Accesorii opționale	
Patchcablu duplex, LC/LC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29LL05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29LC05F
Patchcablu duplex, LC/FC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29LF02F