

Date tehnice pentru produs: IKA01210--

Main branch terminal, 1-pole, 210A, 1x35 + 2x25 + 4x16mm²

Input terminal 1x35mm² and 1x16mm², outgoing terminals 2x25mm² and 3x16mm²; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions



Fișe tehnice

Adâncime netă (mm)	53,70
Lățime netă (mm)	37,10
Înălțime (mm)	70,00
Masă netă (kg.)	0,14
COD EAN	9004840988994
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	EN 60947-7-1

IEC specific


Vorschriften:	IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastung:	125A Cu - VDE	
	214A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1 x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	4 - 35mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm ²
	Innensechskant	M8
	Anzugsdrehmoment	3,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Brücke/Abgang	Cu	
1 x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Abgang	Cu	
2 x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	14mm
3 x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B37,1 x H53,7 x T70 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		115A Cu	90A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugdrehmoment	3,5Nm	11,3Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Brcke/Abgang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	14mm	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1
	Abisolierlnge	12mm	12mm

Desen dimensional: Main branch terminal, 1-pole, 210A, 1x35 + 2x25 + 4x16mm²

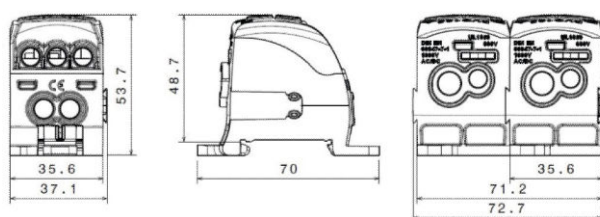

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Main branch terminal, 1-pole, 210A, 1x35 + 2x25 + 4x16mm ²	
Input terminal 1x35mm ² and 1x16mm ² , outgoing terminals 2x25mm ² and 3x16mm ² ; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions	IKA01210
Accesorii opționale	
Vaselină de contacte, protecție acid pt cond. de Al tub 200g	
200g tub de vaselină de potasiu DIN 51825 K 2 C-40, de ex. pentru acoperirea aluminiului	IKAP0200