


Date tehnice pentru produs: IL172442AS

Tablou distrib. apl 4A-42UV, 14rand, 630UH, H2025L1030A250mm

14 Rânduri de instalare,

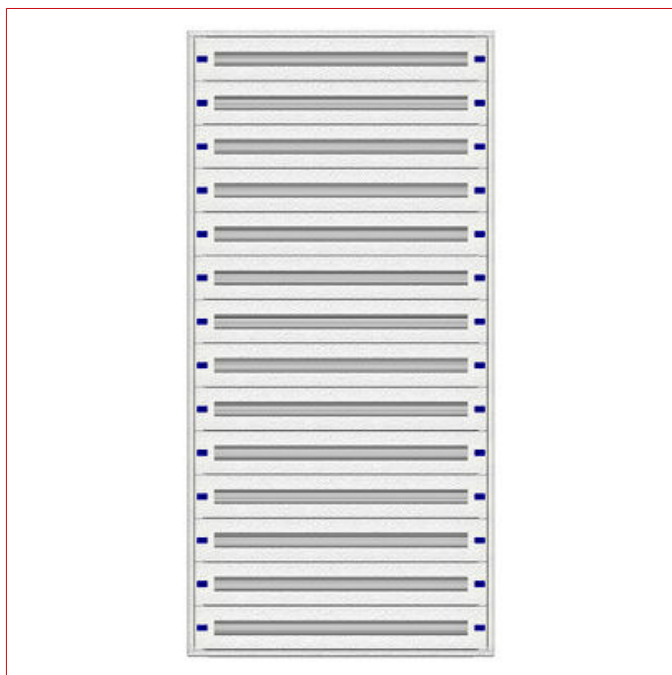

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.030,00
Înălțime (mm)	2.025,00
Adâncime netă (mm)	250,00
COD EAN	9004840632583
disipare (W)	-807,00
Categorie produs	cutie aplicata completa
Regiune Austria	Standard
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Lățime panou contor	4
UV	42
grad de protecție	IP20C
Clasă de protecție	I
Rezistentă la impact	IK08
Înălțime modul	42
Rânduri de instalare	14
Mască frontală	tablă de oțel
Descriere de bază	Tablou de distribuție

Fișe tehnice - Continuare

Lățime modul

| 630

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Tablou distrib. apl 4A-42UV, 14rand, 630UH, H2025L1030A250mm	IL172442AS
14 Rânduri de instalare,	
Accesorii opționale	
Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)	IL091125
Base front for wall-mounted enclosure U-Profile, width 4 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091400-S
Broască cu cheie 61005, pt. M2000	IL900200-F
Zavor H36000 cu 2 chei pt. montaj pe ușă (M2000)	IL900202-F
Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm	IL900102
Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm	
Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5	IL900105
Urechi de fixare pe perete pentru M2000, AP	IL900020-F
Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1m	BK002401
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri	IL900251
Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set	IL900201-F