


Date tehnice pentru produs: IL172445AS

Tablou distr. apl 4A-45UV, 15-rand, 675UH, H2160L1030A250mm

15 Rânduri de instalare,

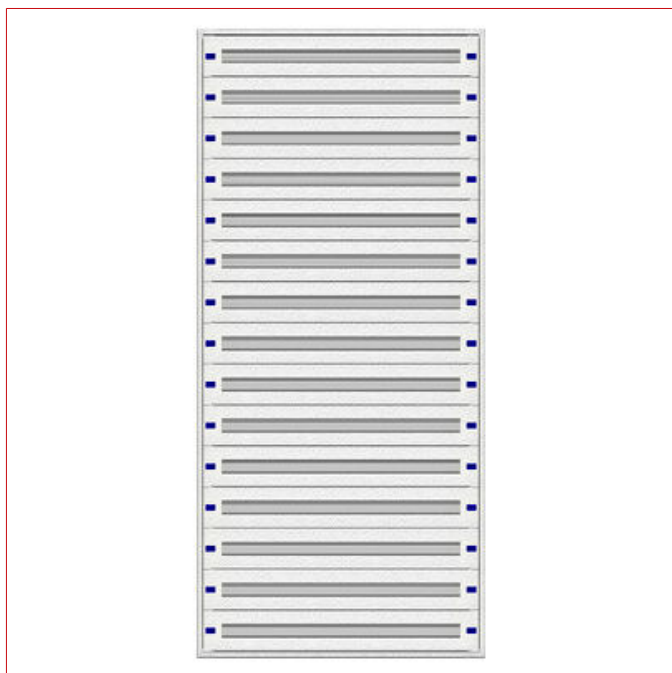

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.030,00
Înălțime (mm)	2.160,00
Adâncime netă (mm)	250,00
COD EAN	9004840632644
disipare (W)	-856,00
Categorie produs	cutie aplicata completa
Regiune Austria	Standard
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Lățime panou contor	4
UV	45
grad de protecție	IP20C
Clasă de protecție	I
Rezistență la impact	IK08
Înălțime modul	45
Rânduri de instalare	15
Mască frontală	tablă de oțel
Descriere de bază	Tablou de distribuție

Fișe tehnice - Continuare

Lățime modul

675

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Tablou distr. apl 4A-45UV, 15-rand, 675UH, H2160L1030A250mm 15 Rânduri de instalare,	IL172445AS
Accesorii opționale	
Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)	IL091125
Base front for wall-mounted enclosure U-Profile, width 4 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091400-S
Broască cu cheie 61005, pt. M2000	IL900200-F
Zavor H36000 cu 2 chei pt. montaj pe ușă (M2000)	IL900202-F
Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm	IL900102
Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5	IL900105
Urechii de fixare pe perete pentru M2000, AP	IL900020-F
Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1m	BK002401
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri	IL900251
Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set	IL900201-F