

Date tehnice pentru produs: IL308124-F

Ramă cu uşă, montaj încastrat, S3, 1U-24



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 1U/7 to 5U/45 Modul-high enclosures
- When used with wall box IL068xxx-F approx. 180 mm deep, with 3-part system wall box IL369xxx-F approx. 250 mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock (2 flush plastic thumbturns per door for IL308524-F and 28 Modul-high enclosures or higher)
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)




Fişă tehnice

Lăţime netă (mm)	380,00
Înălţime (mm)	1.195,00
Adâncime netă (mm)	89,00
Masă netă (kg.)	13,70
COD EAN	9004840777710

Fișe tehnice - Continuare

disipare (W)	-191,00
Categorie produs	îngropat
Culoare	RAL 9016
Lățime panou contor	1
UV	24
grad de protecție	IP20C
Lățime decupaj perete (mm)	370
Înălțime decupaj perete (mm)	1190
Descriere de bază	Ramă

Desen dimensional: Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3, 1U-24

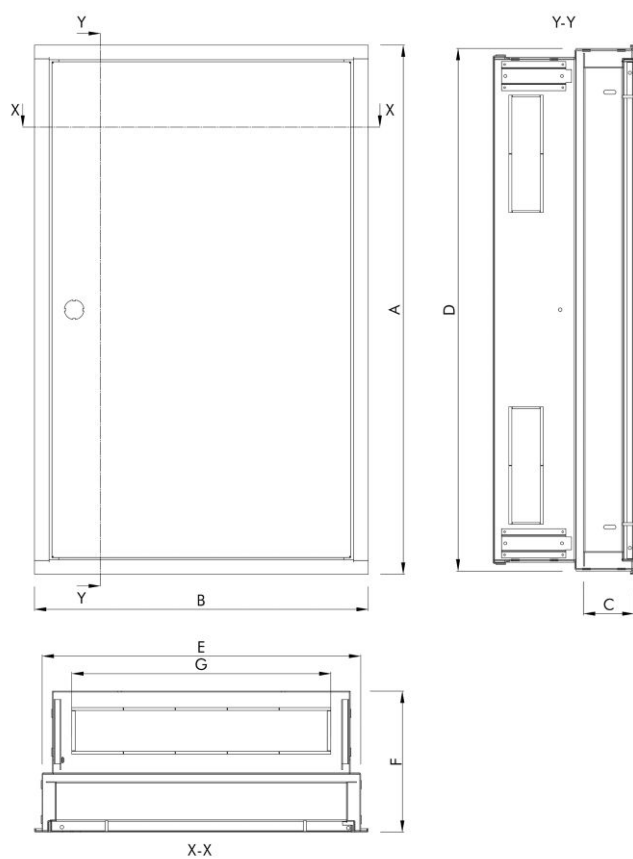

Desen dimensional: Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3, 1U-24



Tabel de date: Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3, 1U-24

- | | |
|------------|--|
| 1. Schritt | Mauerwanne entfalten und fixieren |
| 2. Schritt | Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen |
| 3. Schritt | Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden |

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3, 1U-24	IL308124-F
Accesorii opționale	
Set piese asociere verticală 2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws	IL369001
Set piese asociere orizontală 2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws	IL369002
Profil U pentru asociere orizontală inclusive 6 pcs. M5x12 screws	IL369003
Cuvă, S3 1MW-24 (Lăț=1PC / Înălț=24UV)	IL369124-F