

Date tehnice pentru produs: INSHK002--

Contact auxiliar 1ND/1NÎ pentru INSE

Contact auxiliar 1ND/1NÎ pentru INSE




Fișe tehnice

Versiune	accesorii
Standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	500
Frecvență (Hz)	50/60
Curent operational	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Conexiune	
Cuplu de strângere (Nm)	1, 10
Secțiune conexiune, multifilar (mm ²)	2x0,75-4
Secțiune conexiune, monofilar (mm ²)	0,75-4
Secțiune conexiune, fir flexibil cu pin (mm ²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Contacte auxiliare	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Temperatură de funcționare	-25°C to +55°C
Anduranta mecanică	100000 switching cycles


Fișe tehnice - Continuare

Power loss per pole (W)	0,35
Protecție împotriva contactului direct	Protecție degete și dosul palmei conform VDE 0106 partea 100
grad de protecție	IP20 (terminals)
Blocabil	Nu
Lungime (mm)	32,00
Lățime netă (mm)	50,00
Înălțime (mm)	10,60
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

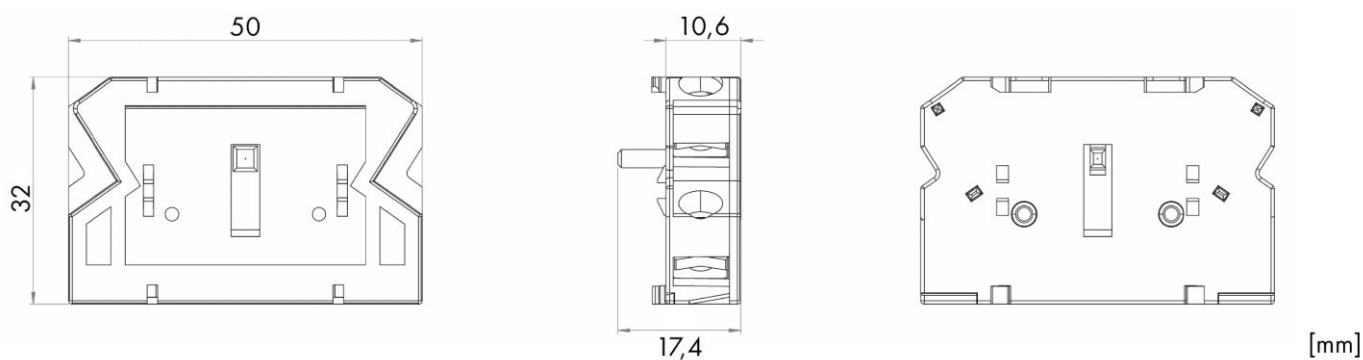

Descriere	Cod comandă
Contact auxiliar 1ND/1NÎ pentru INSE	INSHK002
Contact auxiliar 1ND/1NÎ pentru INSE	