

Date tehnice pentru produs: INSNK020--

Contact pt.cond de nul, pt. INSE în 3p, 20-32A

Contact clipsabil pentru conductorul de nul, doar pentru comutatoare din gama INSE de 3 poli, 20-32A. Nu se pot monta pe comutatoarele din gama INSR, INSP și INSA!



Fișe tehnice

Versiune	accesorii
Curent nominal (A)	32
Poli	1
Montaj	Montaj aparent
Standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	6000
Impuls de curent de scurtcircuit admisibil Icw	500
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Fuzibil max. protecție la scurtcircuit	50
Frecvență (Hz)	50/60


Fișe tehnice - Continuare

Curent operational	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Capacitate de comutare	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
În conformitate cu UL 508 / CSA	
Tip conexiune	UL/CSA - AWG 14-6
Tensiune de alimentare AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Active Power	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Conexiune	
Curent termic convențional Ith (A)	32
Cuplu de strângere (Nm)	3
Secțiune conexiune, multifilar (mm²)	2,5-16
Secțiune conexiune, monofilar (mm²)	2,5-16
Secțiune conexiune, fir flexibil cu pin (mm²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Temperatură de funcționare	-25°C to +55°C
Anduranta mecanică	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	1,50
Protecție împotriva contactului direct	Protecție degete și dosul palmei conform VDE 0106 partea 100
grad de protecție	IP65 (front), IP20 (terminals)
Blocabil	Nu
Lungime (mm)	73,00

Fișe tehnice - Continuare

Lățime netă (mm)	18,30
Înălțime (mm)	44,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55

Desen dimensional: Contact pt.cond de nul, pt. INSE în 3p, 20-32A

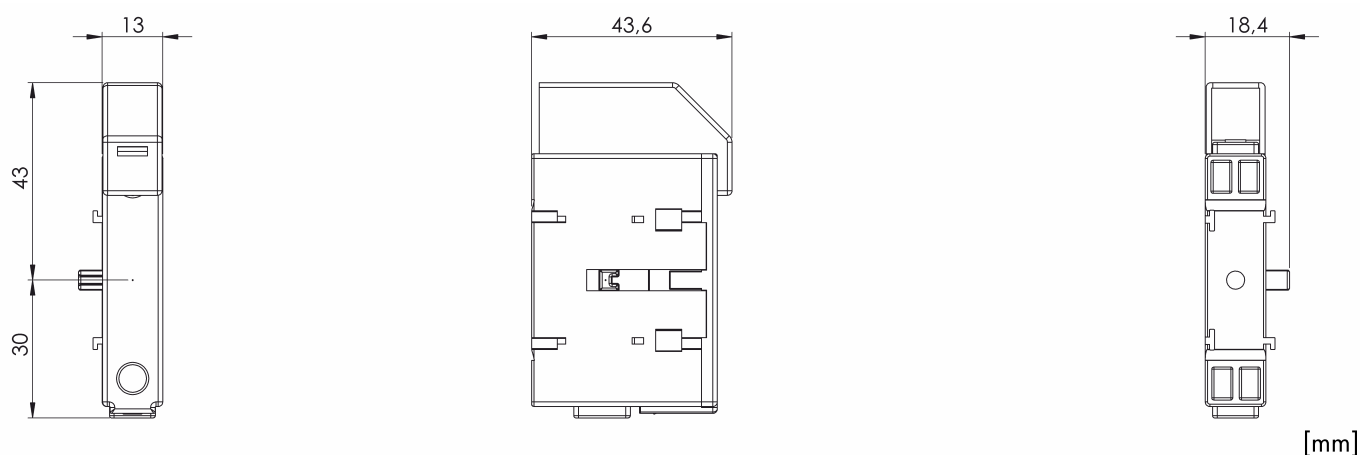

Descriere	Cod comandă
Contact pt.cond de nul, pt. INSE în 3p, 20-32A Contact clipsabil pentru conductorul de nul, doar pentru comutatoare din gama INSE de 3 poli, 20-32A. Nu se pot monta pe comutatoarele din gama INSR, INSP și INSA!	INSNK020