


Date tehnice pentru produs: IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

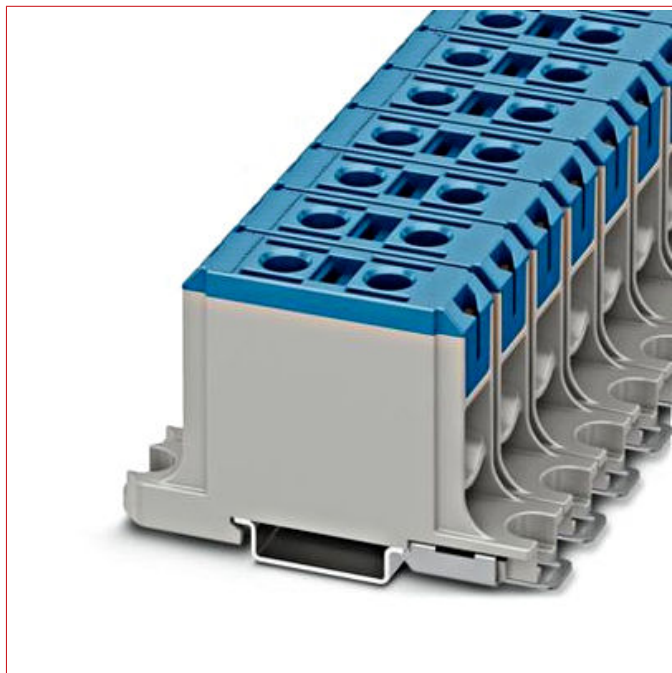

Fișe tehnice

Adâncime netă (mm)	51,00
Lățime netă (mm)	19,20
Înălțime (mm)	82,50
Masă netă (kg.)	0,02
COD EAN	4055626877891
disipare (W)	4,73
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-60
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Descriere de bază	Clemă
Sistem	cleme cu șurub
Serie	UBAL
Versiune	High current terminal
Secțiune maximă, conductor solid (mm ²)	70
Secțiune maximă, conductor flexibil (mm ²)	70
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	50
Secțiune minimă, conductor solid (mm ²)	10

Fișe tehnice - Continuare

Secțiune minimă, conductor flexibil (mm ²)	10
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	10
Secțiune (mm ²)	70
Culoare	albastru
Curent nominal (A)	145

Descriere	Cod comandă
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466