

Date tehnice pentru produs: IS010130--

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, pluggable, integr. fuse



Fișe tehnice


Circuit	3+0
Tensiune nominală maximă AC (VAC)	275
Impuls de curent (kA)	25
Curent descărcare nominal (kA)	25
Curent descărcat maxim (kA)	65
Nivel de protecție (kV)	1900
Module	6
Contact semnalizare	da
Tensiune nominală	240VAC
Rezistență la scurtcircuit	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Timp de răspuns (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Capacitate de comutare a curentului de urmărire (A)	100
Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6

Fișe tehnice - Continuare


Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)

3

Circuit diagram IS010130--

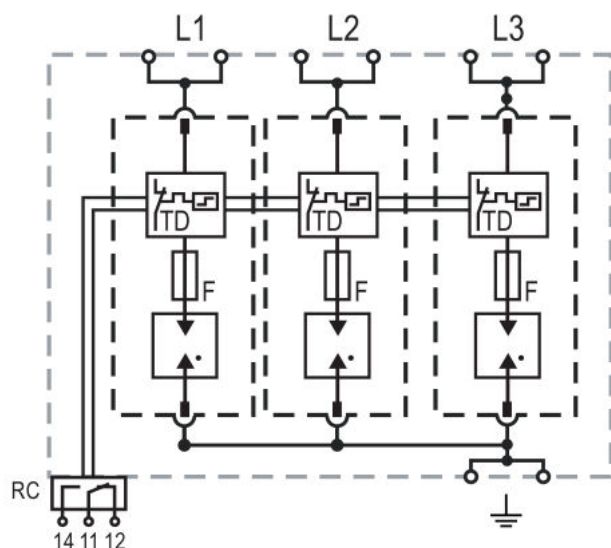

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

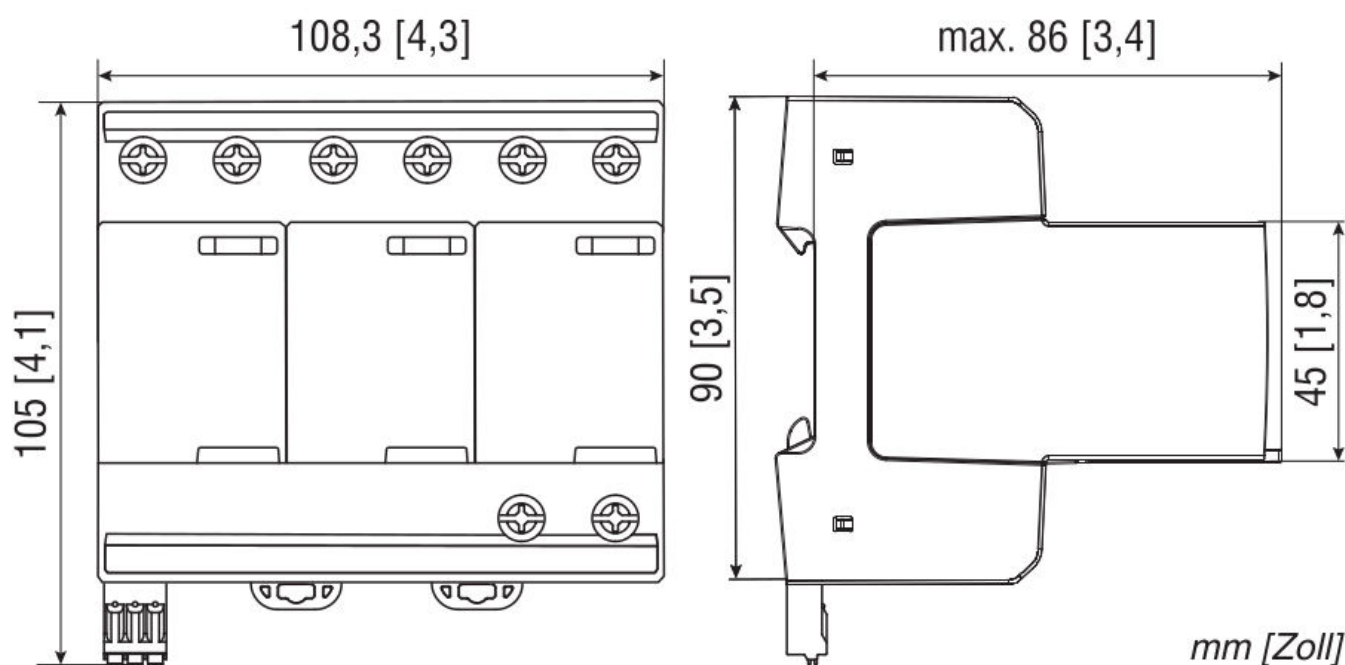

Descriere	Cod comandă
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, pluggable, integr. fuse	IS010130