

Date tehnice pentru produs: ISA05253-A

NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

for 60mm system, outgoing top or bottom



Fișe tehnice

disipare (W)	22,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Mărime	NH 3
Standard	EN 60947-3
Tensiunea nominală operațională (V)	690
Curent nominal operațional (A)	630
Frecvență nominală (Hz)	50/60
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	120kA (AC500V)
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Durată de viață (Cicluri de operare)	200
Poli	3
Conexiune	Flat connection M10 (for cable lugs according to DIN 46235)
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +70
Anduranța mecanică	1000 operation cycles
Tip montaj	Vertical / Orizontal


Fișe tehnice - Continuare

Fără halogen	-
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III/3
Montaj	busbar mounted
Lățime (mm)	250
Înălțime (mm)	298
Adâncime (mm)	143
Sistem	60mm

Tabel de date: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Desen dimensional: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

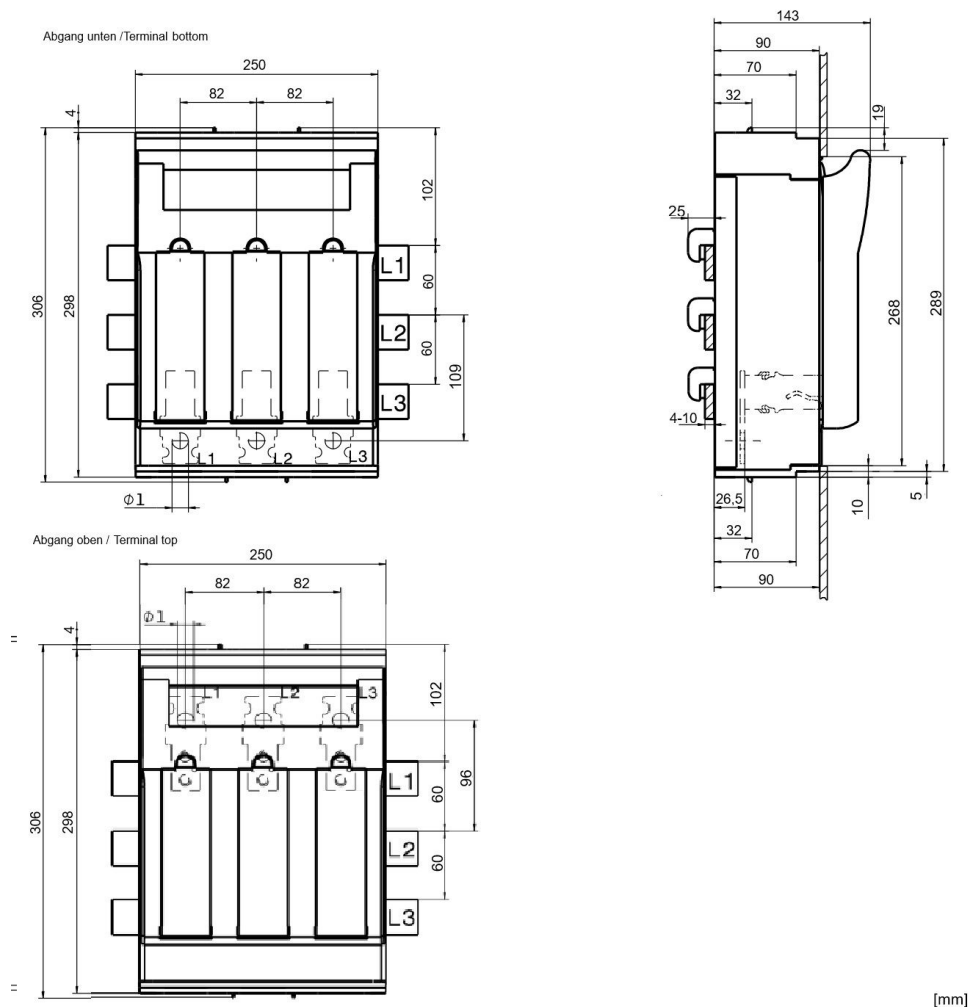

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10 for 60mm system, outgoing top or bottom	ISA05253-A
Accesorii opționale	
Clemă ramă pentru ARROW BLUE mărime 2 si 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Suport capac sus/jos, 60 si 70mm ptARROW BLUE mărime 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Portfuzibil 3.400V/200A	ISP03200
Portfuzibil 3.400V/250A	ISP03250
Portfuzibil 3.400V/315A	ISP03315
Portfuzibil 3.400V/400A	ISP03400
Portfuzibil 3.400V/500A	ISP03500
Portfuzibil 3.400V/630A	ISP03630