


Date tehnice pentru produs: LI1003558-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40°

500mA LED negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

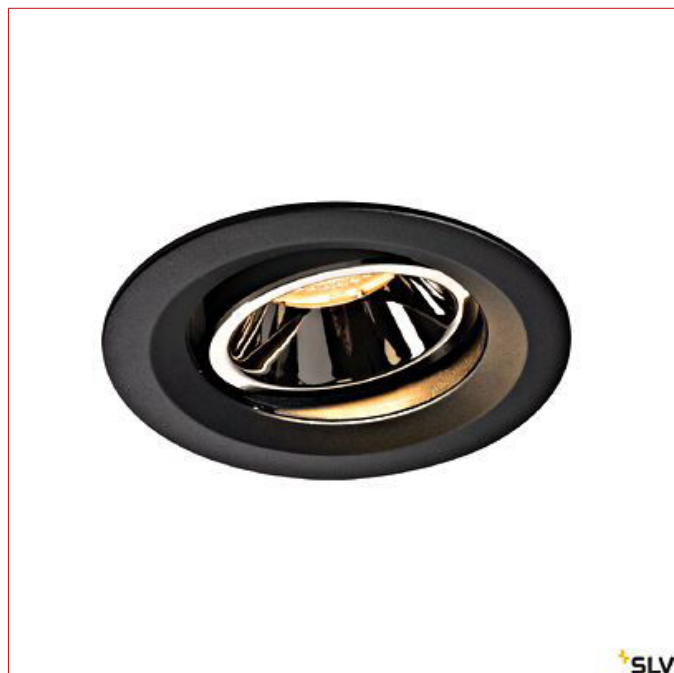

Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumen (lm)	1550
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	17,50
Curent operational mA (mA)	500
Decupaj mm (mm)	Ø 120
Adâncime montaj (mm)	100
Culoare	crom negru
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	135
Lățime (mm)	135
Înălțime (mm)	90
Diametru (mm)	135
Accesorii opționale	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
DECUPAJ mm	Ø 120

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED negru/crom	LI1003558
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED W LED alb	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004793
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm negru Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm alb Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm negru Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm alb Mounting frame/socket	LI1006146