


Date tehnice pentru produs: LI1003773-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED negru/alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

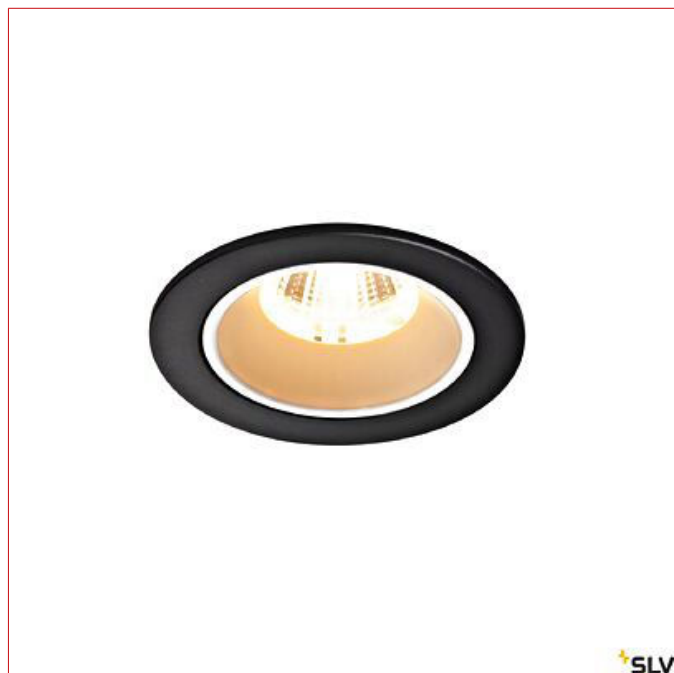

Detalii produs

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumen (lm)	720
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	8,60
Curent operational mA (mA)	250
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Adâncime montaj (mm)	55
Culoare	alb negru
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80
Înălțime (mm)	52
Diametru (mm)	80
Accesorii opționale	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
DECUPAJ mm	Ø 68

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED negru/alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003773
Accesorii opționale	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE LED Driver	LI1004055
LED Driver, 10W 250mA LED Driver	LI1004058
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED Driver	LI1004067
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004789
Numinos® XS ramă montaj, rotund 160/70mm negru Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS ramă montaj, rotund 160/70mm alb Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS rama montaj, patrat 160/70mm negru Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS ramă montaj, pătrat 160/70mm alb Mounting frame/socket	LI1006138