


Date tehnice pentru produs: LI1003795-

NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

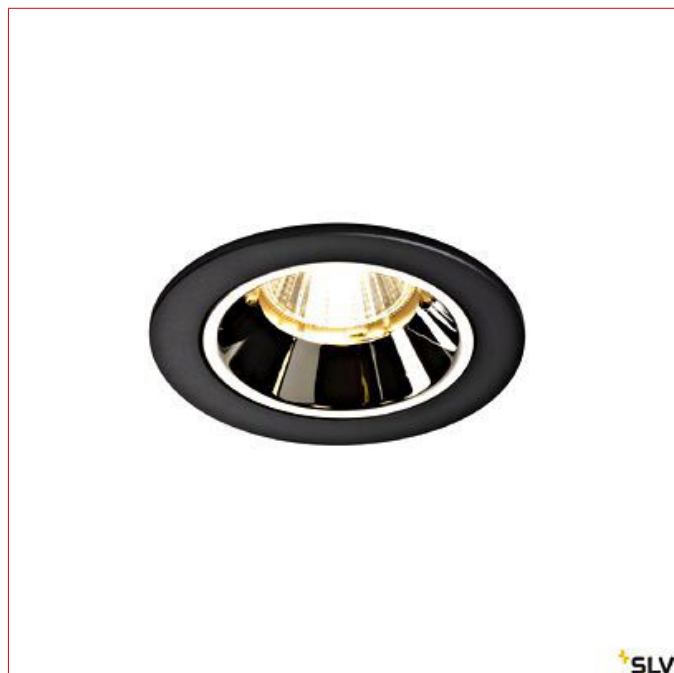

Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	700
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III

Fișe tehnice - Continuare

grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	8,60
Curent operational mA (mA)	250
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Adâncime montaj (mm)	55
Culoare	crom negru
Material	aluminiu Polycarbonat
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80
Înălțime (mm)	52
Diametru (mm)	80
Accesorii opționale	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
DECUPAJ mm	Ø 68

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED negru/crom	LI1003795
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Driver, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004789
Numinos® XS ramă montaj, rotund 160/70mm negru Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS ramă montaj, rotund 160/70mm alb Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS rama montaj, patrat 160/70mm negru Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS ramă montaj, pătrat 160/70mm alb Mounting frame/socket	LI1006138