


Date tehnice pentru produs: LI1003993-

NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

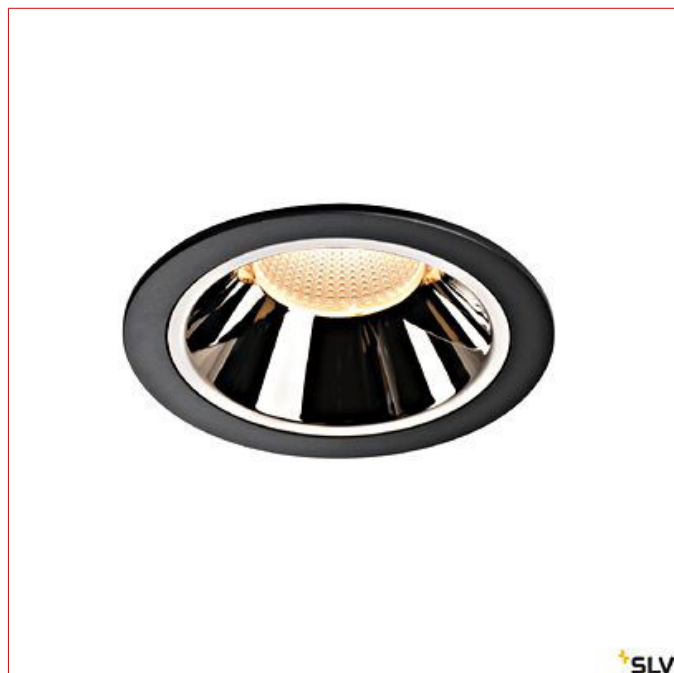

Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3400
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	37,40
Curent operational mA (mA)	1050
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Adâncime montaj (mm)	115
Culoare	crom negru
Material	aluminiu Polycarbonat
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	108
Diametru (mm)	160
Accesorii opționale	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
LxBxH mm	160x160x108
ØxH mm	160x108
DECUPAJ mm	Ø 145

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED negru/crom	LI1003993
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED negru	LI1004801
Numinos® L ramă montaj, rotund 240/150mm negru	LI1006147
Mounting frame/socket	