


Date tehnice pentru produs: LI1008920-

DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire

3000/4000K 17W bl/go

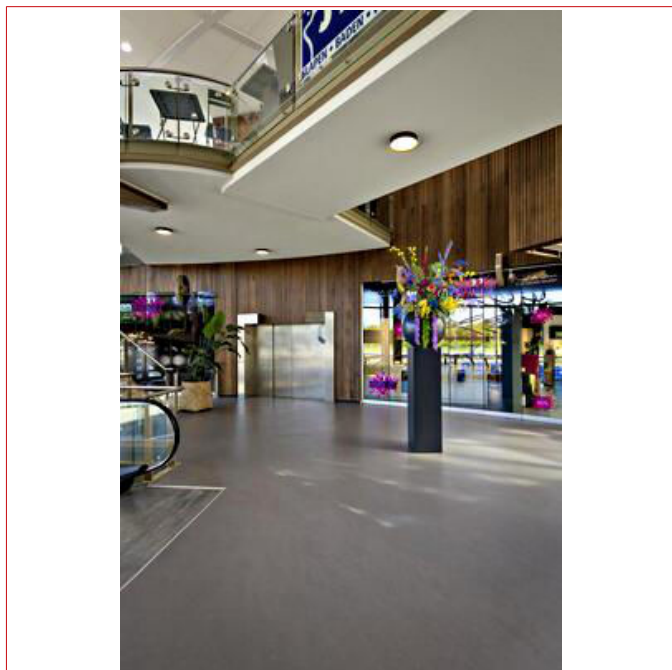

Fișe tehnice

Lungime (mm)	300,00
Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	58,00
Diametru (mm)	420,00
Masă netă (kg.)	1,32
Tip iluminare	downlight
Culoare	negru/auriu
Material	aluminu Polycarbonat
Indice de orbire (UGR)	25
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	98,82
Putere (W)	17
Culoare lumină	alb cold neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	90
Lumeni (lm)	1760 1680
Durată de viață	50000
Dimabil	trailing edge dimmable (C)
Clasă de protecție	II
Rezistența la șoc	IK06
ØxH mm	420x58
LxBxH mm	300x300x58

Descriere	Cod comandă
DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire 3000/4000K 17W bl/go	LI1008920