


Date tehnice pentru produs: LI1009829-

NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 20°, IP20, round bl/wh

recessed ceiling light

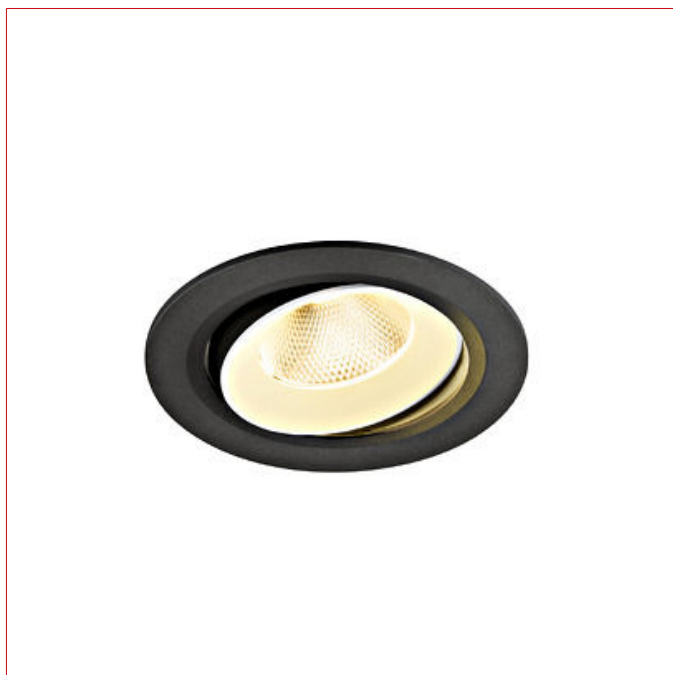

Fișe tehnice

Lungime (mm)	160,00
Lățime netă (mm)	160,00
Înălțime (mm)	93,00
Diametru (mm)	160,00
Masă netă (kg.)	0,51
Culoare	Negru
Material	aluminu
Unghiul de radiație (°)	20
Indice de orbire (UGR)	19
Putere (W)	17
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	90
Lumeni (lm)	2500
Durată de viață	50000
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
ØxH mm	160x93

Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm

| 160x160x93

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 20°, IP20, round bl/wh recessed ceiling light	LI1009829