

Date tehnice pentru produs: LI115211--

COB LED MODUL, alb mat, 12°CRI65+


for AIXLIGHT PRO installation frame



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	130,00
Diametru (mm)	135,00
Masă netă (kg.)	0,52
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb negru
Material	sticla aluminu
Fabricant	03-SLV
Curent operational mA (mA)	700
Temperatura culorii (K)	3600
Indice redare culoare	65
Lumeni (lm)	1300
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	135
ØxH mm	135x130

Desen dimensional: COB LED MODUL, alb mat, 12°CRI65+

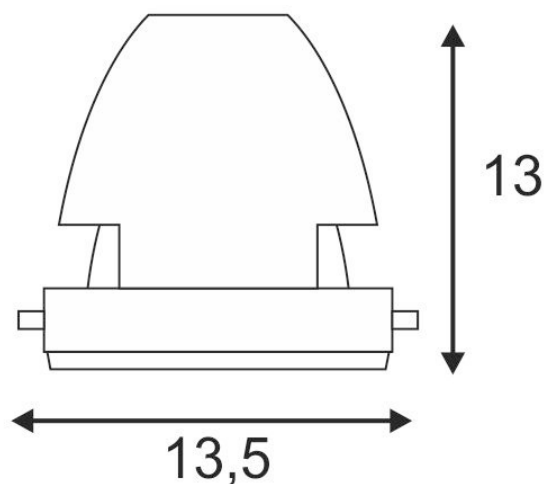

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
COB LED MODUL, alb mat, 12°CRI65+ for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115211
Accesorii opționale	
LED Driver 36W, 700mA, dimm	LI1001267
Structure sticlă pt AIXLIGHT PRO montare	LI115170
Sticlă structurată pt AIXLIGHT PRO	
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	LI115600
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare, dimm	LI464174