

Date tehnice pentru produs: LI115213--

COB LED MODUL, alb mat, 30° CRI65+

for AIXLIGHT PRO installation frame



Fișe tehnice


Lumeni (lm)	1300
Temperatura culorii (K)	3600
Indice redare culoare	≥65
Durată de viață	30.000h
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Curent operational mA (mA)	700
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb negru
Material	sticla aluminu
Înălțime (mm)	130
Diametru (mm)	135
Masă (kg.)	0,511
Accesorii opționale	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--

Fișe tehnice - Continuare

ØxH mm

135x130

Desen dimensional: COB LED MODUL, alb mat, 30° CRI65+

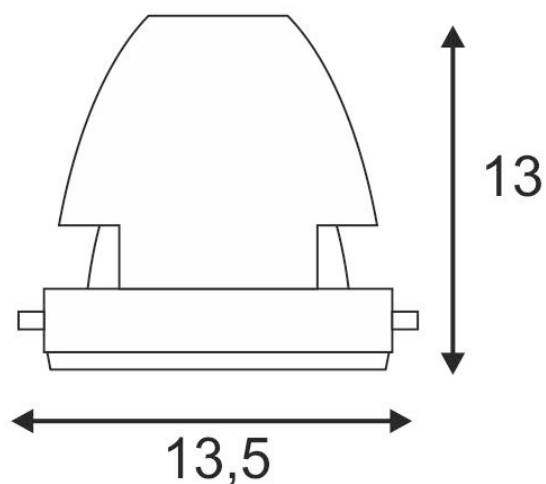

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
COB LED MODUL, alb mat, 30° CRI65+ for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115213
Accesorii opționale	
LED Driver 36W, 700mA, dimm	LI1001267
Structure sticlă pt AIXLIGHT PRO montare	LI115170
Sticlă structurată pt AIXLIGHT PRO	
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	LI115600
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare, dimm	LI464174