

Date tehnice pentru produs: LI115233--

LED MODUL, argintiu, 30°, 4200KCRI90+,


for AIXLIGHT PRO installation frame



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1950
Temperatura culorii (K)	4200
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Surse de lumină incluse	da
Curent operational mA (mA)	700
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri argintiu negru
Material	sticla aluminu
Înălțime (mm)	130
Diametru (mm)	135
Masă (kg.)	0,516
Accesorii opționale	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--
ØxH mm	135x130

Desen dimensional: LED MODUL, argintiu, 30°, 4200KCRI90+,

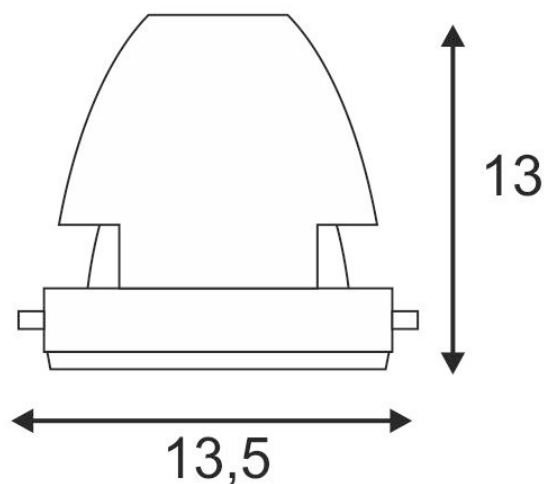

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED MODUL, argintiu, 30°, 4200KCRI90+, for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115233
Accesorii opționale	
LED Driver 36W, 700mA, dimm	LI1001267
Structure sticlă pt AIXLIGHT PRO montare	LI115170
Sticlă structurată pt AIXLIGHT PRO	
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	LI115600
AIXLIGHT PRO ZIERRING, mat- alb, aluminiu	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare, dimm	LI464174
LED Driver 36W, 700mA, dimmable	LI464803