


Date tehnice pentru produs: LI133758--

LIPSY 50 S COLOR CONTROL WL&DLperete/ tavan LED RGB 3000K

w. RGBW RF Slave

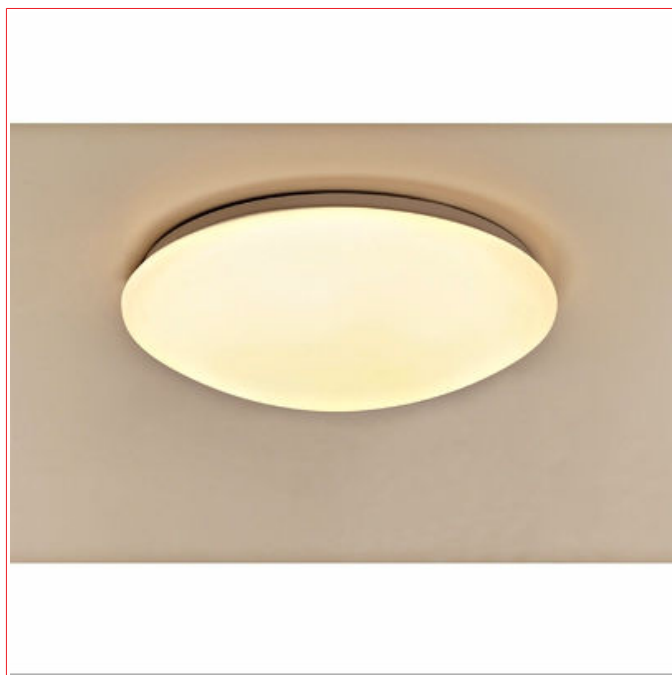

Fișe tehnice

Înălțime (mm)	135,00
Diametru (mm)	485,00
Masă netă (kg.)	1,60
Tip iluminare	wall luminares downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic otel
Fabricant	03-SLV
Unghiul de radiație (°)	130
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	46
Eficiență sistem (lm/W)	74

Fișe tehnice - Continuare

Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3400
Durată de viață	25.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	485x135

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LIPSY 50 S COLOR CONTROL WL&DLperete/tavan LED RGB 3000K w. RGBW RF Slave	LI133758