


Date tehnice pentru produs: LI134061--

LIPSY 50 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K

wall and ceiling light

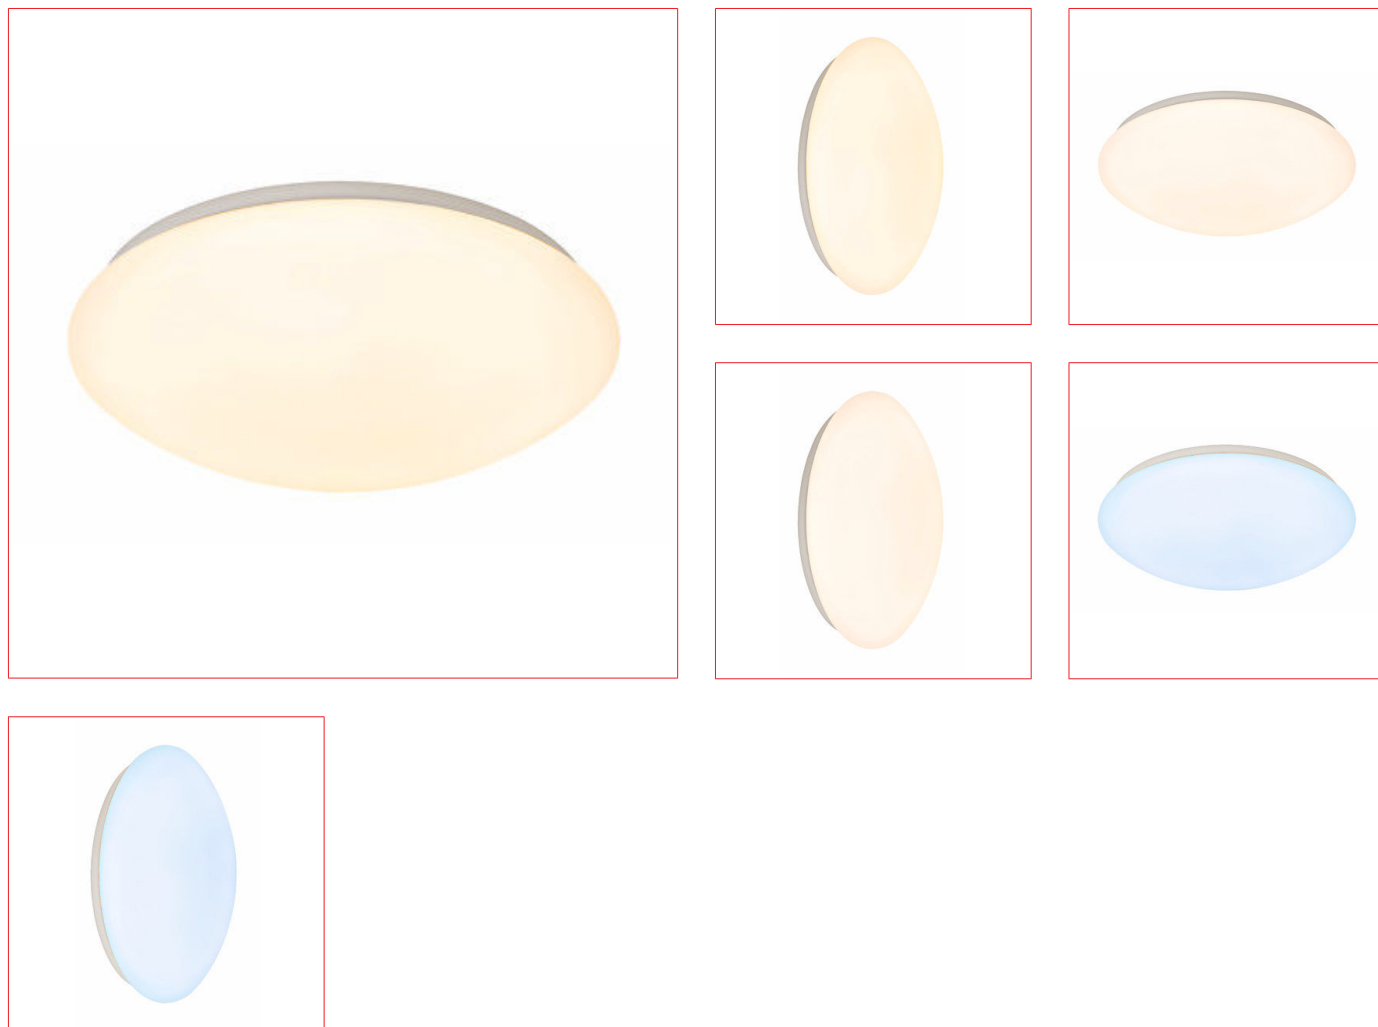


Fișe tehnice

Înălțime (mm)	135,00
Diametru (mm)	485,00
Masă netă (kg.)	1,57
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb

Fișe tehnice - Continuare

Material	PMMA otel
Fabricant	03-SLV
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Temperatura culorii (K)	2700-6500
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	4500
Durată de viață	25.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	485
ØxH mm	485x135

Desen dimensional: LIPSY 50 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K

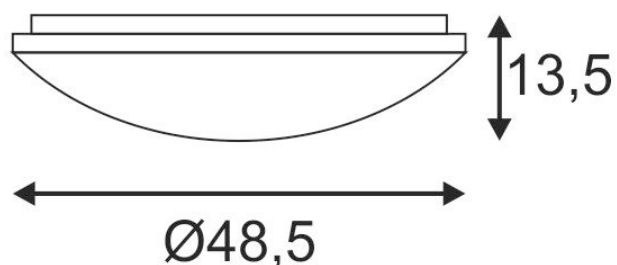

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LIPSY 50 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K wall and ceiling light	LI134061