



Date tehnice pentru produs: LI158614--

Panou led încastrat LED PANEL, 40W, 4000K, 620x620mm, alb

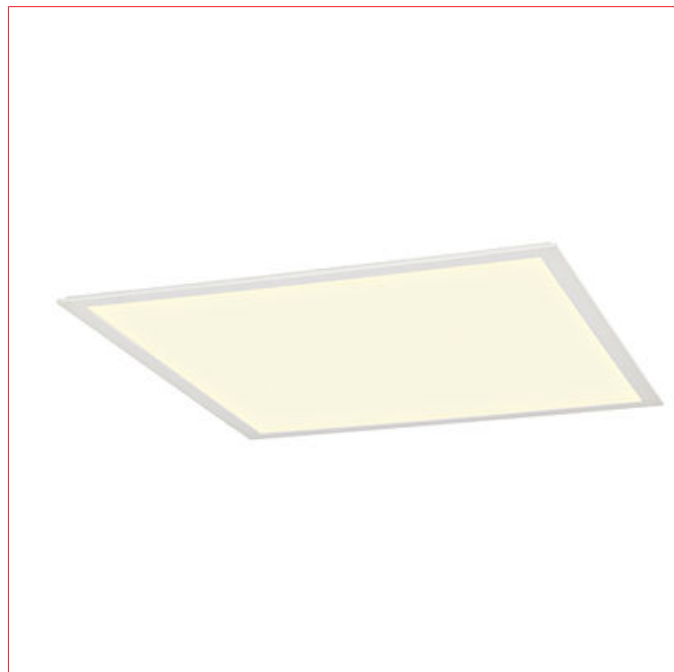

Fișe tehnice

Tip iluminare	downlight
Montaj	Corp de iluminat pentru tavane
Culoare	alb
Material	acril aluminiu
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	81
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3250
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	II
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm

| 617x617x15

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Panou led încastrat LED PANEL, 40W, 4000K, 620x620mm, alb	LI158614
Accesorii opționale	
Potentiometer for PWM controller (EP1 dimer 1-10V)	LI470505
Potentiometru pt PWM controller (EP1 dimer 1-10V)	
set suspendare ptr. LED Panel	LI158799
Rozeta suspensie, alb mat 10,3cm x 22cm x 5,1 cm	LI158791
Rama univers. montaj, M625, alb ptr. LED-Panel, 620x620mm	LI158772