


Date tehnice pentru produs: LI158744--


I-VIDUAL, 4000K, argintiu. 59,5cm

LED panel for grid ceilings

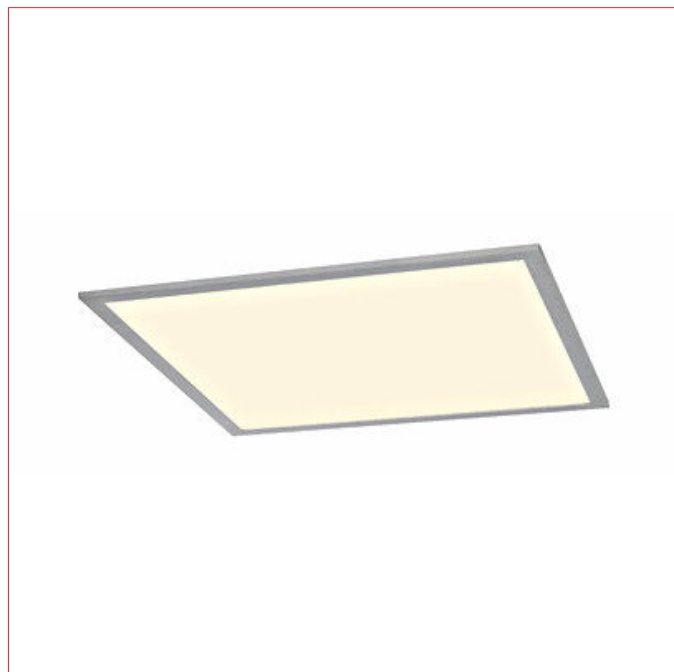

Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	13,00
Masă netă (kg.)	3,70
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri argintiu
Material	acrilic aluminu
Fabricant	03-SLV
Curent operational mA (mA)	1050
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	3650
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	595x595x13

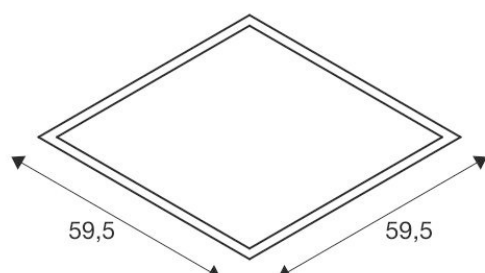Desen dimensional: I-VIDUAL,4000K,argintiu.59,5cm**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
I-VIDUAL,4000K,argintiu.59,5cm LED panel for grid ceilings	LI158744
Accesorii opționale	
Rama univers. montaj, M600, alb ptr. LED-Panel, 595x595mm	LI158762
Rama,argintiu.60,5cm for I-VIDUAL LED panel	LI158764
Rozeta suspensie, alb mat10,3cm x 22cm x 5,1 cm	LI158791
set suspendare ptr. LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464170
Driver LED, 40W, 1000mA, incl. protecție, dimabil	LI464176