


Date tehnice pentru produs: LI162793--

SENER LED încsatratPANEL 6W gri3000K, patrat

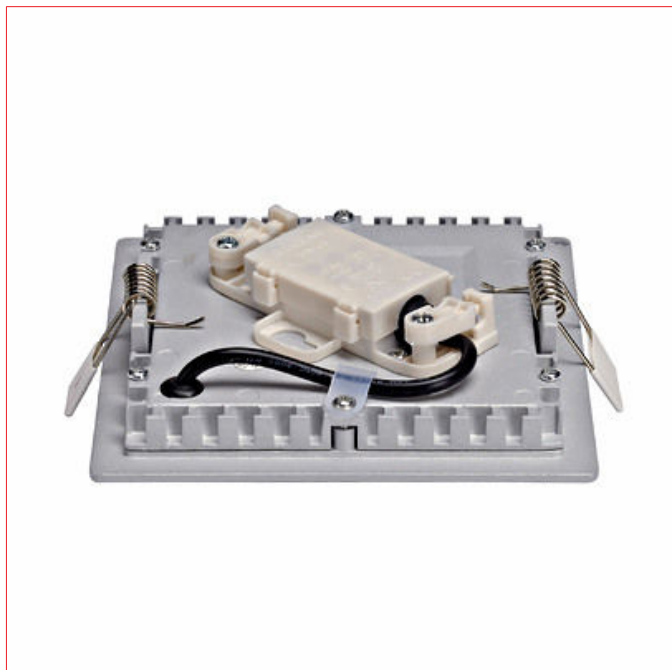

Fișe tehnice

Lungime (mm)	120,00
Lățime netă (mm)	120,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	0,28
Decupaj mm (mm)	112x112
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încsatrat în plafon
Culoare	gri argintiu
Material	aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	without LED Driver
Curent primar (A)	0,35
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	6
Eficiență sistem (lm/W)	40
Culoare lumină	alb cold

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	240
Număr lămpi	1
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	120x120x30
DECUPAJ mm	112x112

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SENDER LED incsatratPANEL 6W gri3000K, patrat	LI162793
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 10W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464140
Driver LED 10W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	