



Date tehnice pentru produs: LI29001132

LED Flat Downlight 15W, 830, 1100lm, 110°, 350mA, fara Driver



Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Montaj	Montaj perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic metal
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune de alimentare DC (V)	22-24
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	15
Eficiență sistem (lm/W)	73
Culoare lumină	alb cald

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1100
Durată de viață (h)	50.000 / 70 / B10
Dimabil	nu
Grad de protecție	IP20
Diametru (mm)	190
ØxH mm	190x24

Desen dimensional: LED Flat Downlight 15W, 830, 1100lm, 110°, 350mA, fara Driver

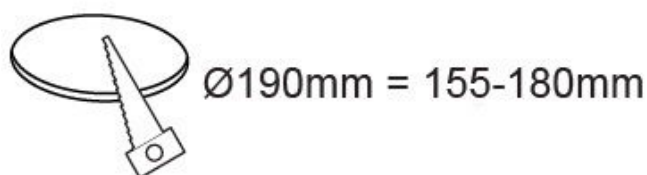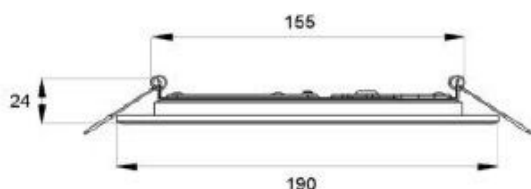

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
LED Flat Downlight 15W, 830, 1100lm, 110°, 350mA, fara Driver	LI29001132
Accesorii opționale	
LED Driver ptr. 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED Driver 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED Driver 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164