


Date tehnice pentru produs: LI43019051

RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 15000h

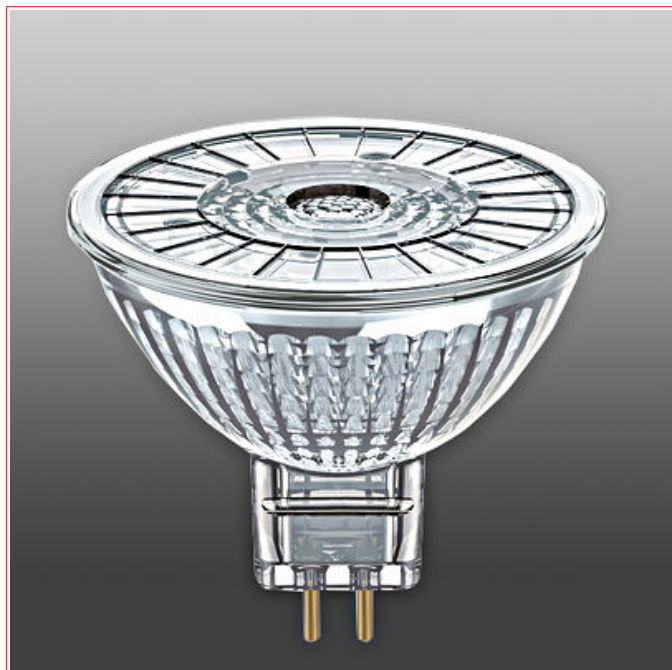

Fișe tehnice


Formă constructivă	PAR16
Unghiul de radiație (°)	36
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Cicluri de comutație	100 000
Soclu	GU5,3
Watt (W)	4,60
Putere (W)	4,60
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	350
Candela	950
Durată de viață	15.000h
Dimabil	nu
Clasă energetică	A+
Diametru (mm)	51
Timp de aprindere (s)	1
Factor de putere	0,78

Fișe tehnice - Continuare

Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)

|<=6

**Clasa de eficiență energetică: RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 827 350lm 950cd
GU5.3 15000h**

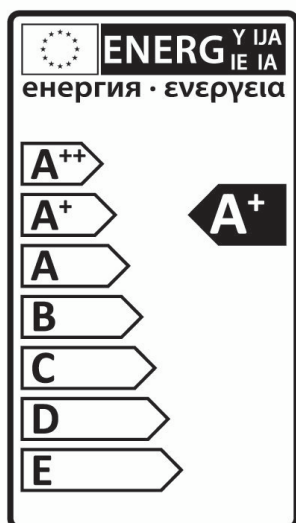

Descriere

RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 15000h

Cod comandă

LI43019051