

Date tehnice pentru produs: LI43719795

RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° mat EM 1513mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast




Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Lumeni (lm)	3100
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6500
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤ 5
Durată de viață	75.000h
Dimabil	nu
grad de protecție	IP20
EEC	C
Soclu	G13
Unghiul de radiație (°)	190
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	opal
Material	sticla
Formă constructivă	forma tubulara

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	1500
Diamentru (mm)	26,70

Clasa de eficiență energetică: RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° mat EM 1513mm

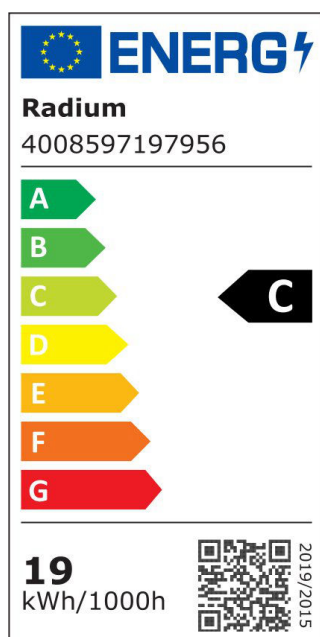

Descriere

Cod comandă

RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° mat EM 1513mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast

LI43719795