

Date tehnice pentru produs: LI43920131

RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° mat UN 1200mm


LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter



Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Lumeni (lm)	1850
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
EEC	F
Soclu	G13
Unghiul de radiație (°)	190
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Culoare	opal
Material	sticla
Formă constructivă	forma tubulara
Lungime (mm)	1200
Diametru (mm)	28

Clasa de eficiență energetică: RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° mat UN 1200mm

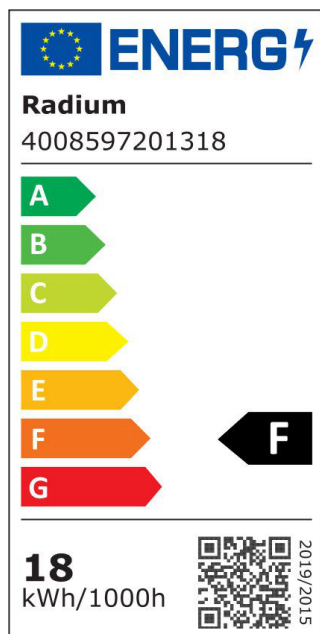

Descriere	Cod comandă
RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° mat UN 1200mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter	LI43920131