


Date tehnice pentru produs: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, gri, L-1411

Corp de iluminat suspendat din aluminiu direct/indirect; putere mare, UGR <19

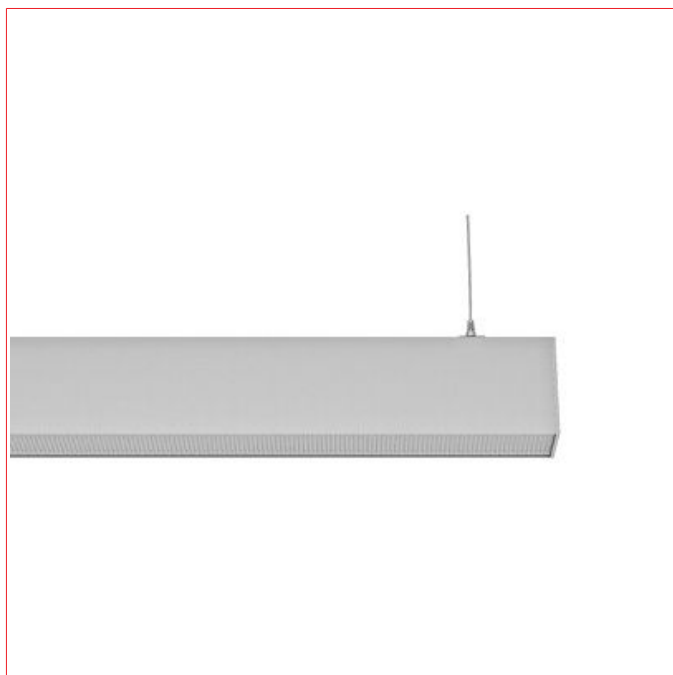


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	7400
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	19
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Durată de viață	50.000h / L80 / B50
Dimabil	DALI Push to DIM
Clasă de protecție	1
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Factor de putere	>0,9
Putere (W)	68
Balast	LED driver

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Suspendat Montaj pendul
Culoare	RAL 9006 (gri)
Material	aluminiu
Mască	microprismatic
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +30
LxBxH mm	1411x50x81

Desen dimensional: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, gri, L-1411

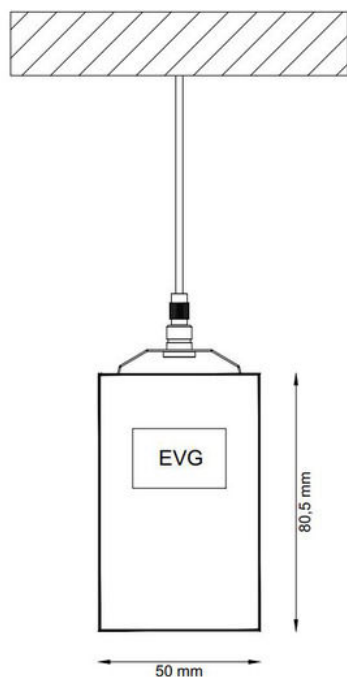

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, gri, L-1411	LI50HDS144
Corp de iluminat suspendat din aluminiu direct/indirect; putere mare, UGR <19	