


Date tehnice pentru produs: LI65158---

Profile luminaire RE 10W 4000K 1380lm anodized L-855mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output

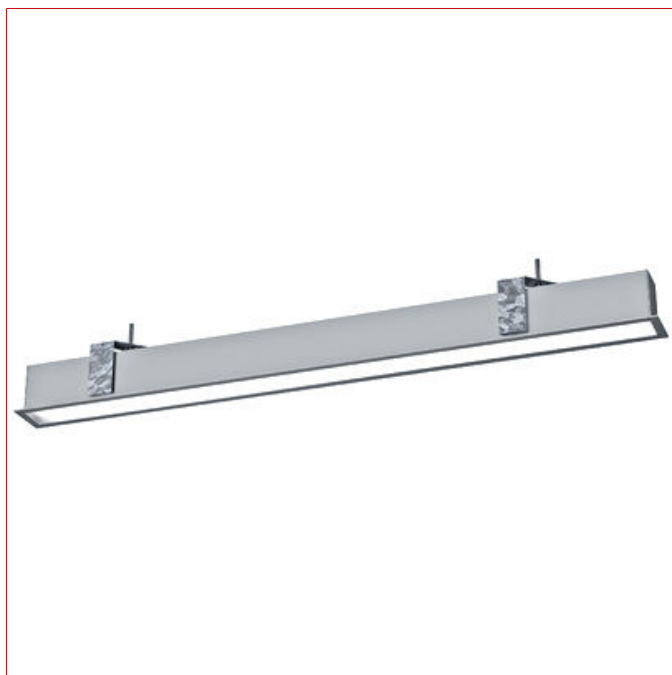

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1074
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	138
Putere (W)	10,40
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Decupaj mm (mm)	52x865
Culoare	Aluminiu anodizat
Material	aluminiu
Lungime (mm)	855
Lățime (mm)	65

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	76
LxBxH mm	855x65x76
DECUPAJ mm	52x865
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	50

Descriere	Cod comandă
Profile luminaire RE 10W 4000K 1380lm anodized L-855mm Aluminium recessed profile luminaire, high output	LI65158